

WAS WILL MAN MEHR:

# ARMATUREN UND BRAUSEN





### Waschtischmischer

verchromt, Temperaturbegrenzer, starrer Gussauslauf, Luftsprudler, Kartusche Ø 40 mm, Ausladung 100 mm, Zugknopf-Ablaufgarnitur DN 32, flexible Anschlussschläuche, Durchflussmenge 5 l/min. <sup>1)</sup>  
sanibel-Nr. 79 02 900



(ohne Abb.) Ausführung wie oben für drucklose Elektrospeicher, mit Strahlregler ND, Durchflussmenge 6 l/min. <sup>1)</sup>  
sanibel-Nr. 79 02 901



### Waschtischmischer

seitlich bedienbar, verchromt, Temperaturbegrenzer, hoher schwenkbarer Rohrauslauf, Luftsprudler, Kartusche Ø 40 mm, Ausladung 146 mm, Zugknopf-Ablaufgarnitur DN 32, flexible Anschlussschläuche, Durchflussmenge 5 l/min. <sup>1)</sup>  
sanibel-Nr. 79 02 902



### Bidetmischer

verchromt, Temperaturbegrenzer, Kugelgelenk-Luftsprudler, Kartusche Ø 40 mm, Ausladung 112 mm, Zugknopf-Ablaufgarnitur DN 32, flexible Anschlussschläuche, Durchflussmenge 5 l/min. <sup>1)</sup>  
sanibel-Nr. 79 02 903




TECHNISCHE ZEICHNUNGEN  
FINDEN SIE AB SEITE 80  
ODER RUND UM DIE UHR  
IM INTERNET AUF:

[WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH](http://WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH)



### FÜR ALLE SANIBEL 1001-ARMATUREN UND BRAUSEN GILT:

SIE ENTSPRECHEN DEN VORGABEN DES § 17 ABS. 2  
DER TRINKWASSERVERORDNUNG (TRINKWV)  
SOWIE DEN METALL-BEWERTUNGSGRUNDLAGEN  
DES UMWELTBUNDESAMTES (UBA).

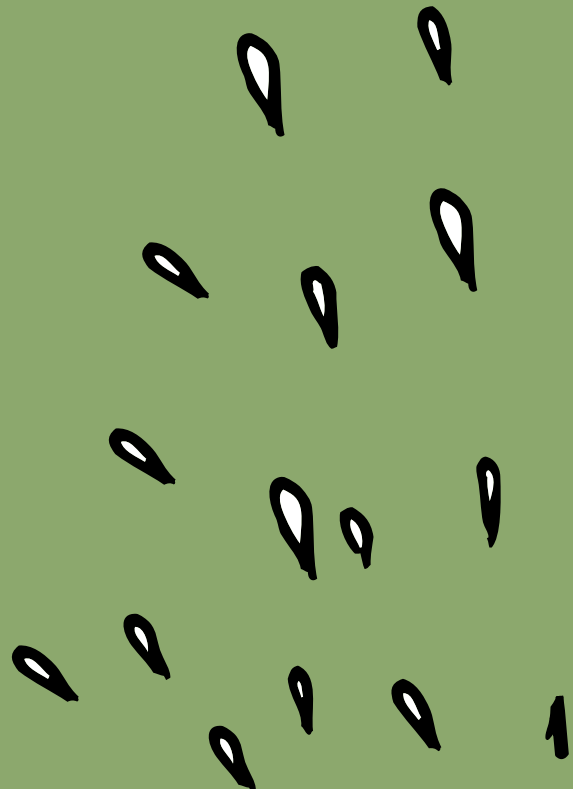

<sup>1)</sup> Durchflussmenge gemessen bei 3 bar Wasserdruck.



### Wannenfüll- und Brausemischer

Aufputz, DN 15, verchromt, Temperaturbegrenzer, Luftsprudler, Kartusche Ø 40 mm, Ausladung 160 mm, automatische Umstellung Brause/Wanne, S-Anschlüsse, Stichmaß 137 – 163 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Durchflussmenge Wanne 20 l/min. / Brause 13 l/min. <sup>1)</sup> sanibel-Nr. 79 02 904



### Brausemischer

Aufputz, DN 15, verchromt, Brauseabgang DN 15 unten, Temperaturbegrenzer, Kartusche Ø 40 mm, Ausladung 143 mm, S-Anschlüsse, Stichmaß 127 – 173 mm, mit Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen, Durchflussmenge 13 l/min. <sup>1)</sup> sanibel-Nr. 79 02 905



### Wannenfüll- und Brausethermostat

Aufputz, DN 15, verchromt, Brauseabgang DN 15 unten, Heißwasserverbrühschutz, Temperaturbegrenzer (Kindersicherung), Cool-Body – Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Regulierung mit ECO-Spartaste, Luftsprudler, Ausladung 173 mm, automatische Umstellung Brause/Wanne, S-Anschlüsse, Stichmaß 137 – 163 mm, mit Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen, Durchflussmenge Wanne 21,5 l/min. / Brause 13 l/min. <sup>1)</sup> sanibel-Nr. 79 02 909



### Brausethermostat

Aufputz, DN 15, verchromt, Brauseabgang DN 15 unten, Heißwasserverbrühschutz, Temperaturbegrenzer (Kindersicherung), Cool-Body – Sicherheit durch minimales Erwärmen des Armaturengehäuses, Regulierung mit ECO-Spartaste, Gesamtausladung 109 mm, S-Anschlüsse, Stichmaß 137 – 163 mm, mit Rückflussverhinderer, eigensicher gegen Rückfließen, Durchflussmenge 22 l/min. <sup>1)</sup> sanibel-Nr. 79 02 910



### 1 Wannenfüll- und Brausemischer

Unterputz, verchromt, Temperaturbegrenzer, CLICK-Kartusche Ø 47 mm, automatische Umstellung Brause/Wanne, Rosette Ø 157 mm, Durchflussmenge 25 l/min. <sup>1)</sup> sanibel-Nr. 79 02 906

(ohne Abb.) Ausführung wie oben eigensicher gegen Rückfließen  
sanibel-Nr. 79 02 907



### Brausemischer

Unterputz, verchromt, Temperaturbegrenzer, CLICK-Kartusche Ø 47 mm, Rosette Ø 157 mm, Durchflussmenge 25 l/min. <sup>1)</sup> sanibel-Nr. 79 02 908

(ohne Abb.)

### Einbaukörper

DN 15, Unterputz, passend für sanibel 1001 Unterputzarmaturen  
sanibel-Nr. 79 03 073

<sup>1)</sup> Durchflussmenge gemessen bei 3 bar Wasserdruck.