

sanibel 1001


BADHEIZKÖRPER gerade

Die Modell-Besonderheiten:


- aus horizontal angeordnete Rundrohren und vertikal verlaufenden Sammelrohren mit D-Profil vollständig verschweißt, unsichtbare Schweißnähte
- klassische, gradlinige Ästhetik
- dank erstklassigem Preis-Leistungs-Verhältnis ideal für Einsteiger
- Elektrozusatzbetrieb ohne T-Stück möglich (bei Modellen mit Mittelanschluss)
- Objektgeeignetes Einstiegsmodell mit guter Bedienbarkeit
- Vor- und Rücklaufage frei wählbar
- mit passender Anschluss-Armatur lieferbar




sanibel-Nr. Anschluss mittig	sanibel-Nr. Anschluss seitlich	BL Länge in mm	BT Tiefe in mm	N Nabenabstand mittig und seitlich in mm	N Nabenabstand seitlich in mm	Wärmeleistung in Watt			E-Stab in Watt
						75/65–20 °C ¹⁾	70/55–24 °C	55/45–24 °C	
Bauhöhe 800 mm									
62 45 530	62 45 500	500	30	50/455	455	338	243	151	300
62 45 532	62 45 502	600	30	50/555	555	394	285	178	300
62 45 533	62 45 503	750	30	50/705	705	481	348	218	300
Bauhöhe 1300 mm									
62 45 536	62 45 506	500	30	50/455	455	521	372	229	300
62 45 537	62 45 507	600	30	50/555	555	607	434	267	600
62 45 538	62 45 508	750	30	50/705	705	723	519	321	600
Bauhöhe 1500 mm									
62 45 541	62 45 511	500	30	50/455	455	603	431	265	600
62 45 542	62 45 512	600	30	50/555	555	705	504	310	600
62 45 543	62 45 513	750	30	50/705	705	843	605	373	600
Bauhöhe 1800 mm									
62 45 546	62 45 516	500	30	50/455	455	735	525	323	600
62 45 547	62 45 517	600	30	50/555	555	854	610	375	600
62 45 548	62 45 518	750	30	50/705	705	1049	750	461	900

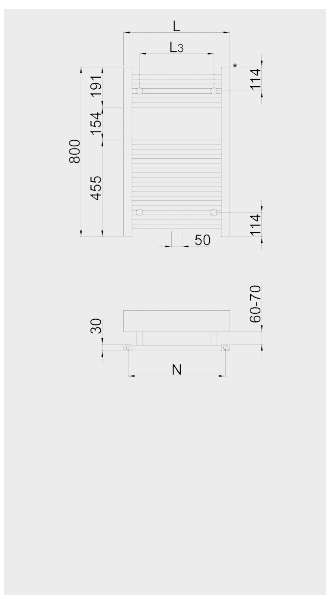


Bauhöhe 800 mm

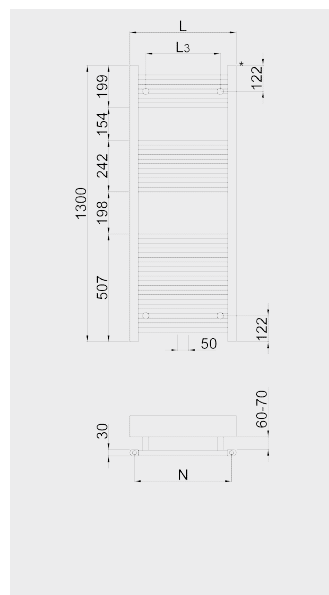

Bauhöhe 1300 mm

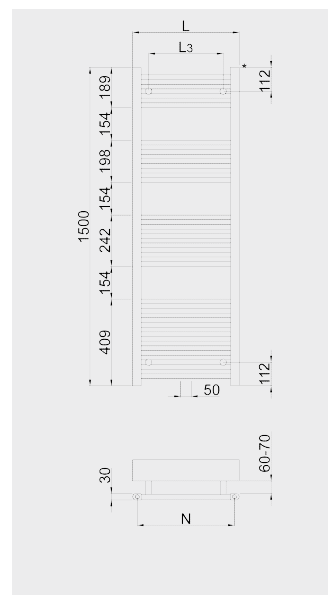

Bauhöhe 1500 mm

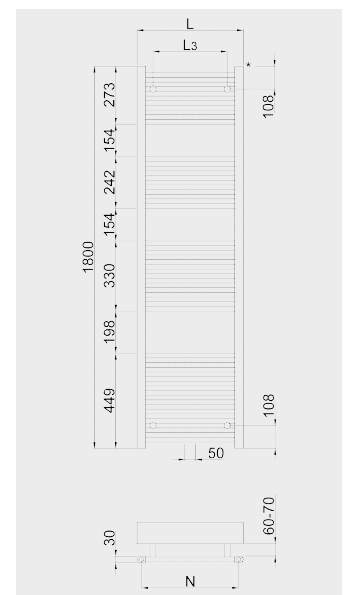

Bauhöhe 1800 mm