

THERMOSTATVENTILPROGRAMM

Ausstattung
mit Flüssig-Fühler und Nullstellung

Sollwertbereich
7 – 28 °C

Ausführung
weiß



XH Thermostatkopf



LH Thermostatkopf



XD Thermostatkopf



LD Thermostatkopf

THERMOSTATKOPF

XH

LH

XD

LD

LEISTUNG

Anschlussart

Gewindeanschluss

Gewindeanschluss

Klemmanschluss

Klemmanschluss

Anschlussgröße

mm

M 30 x 1,5**M 30 x 1,5**

-

-

comfort-Nr.

64 79 400

64 79 402

64 79 401

64 79 403

Ausstattung
aus Messing, vernickelt, mit
stufenloser Voreinstellung und
ablesbaren Einstellwerten

Zubehör

Voreinstellschlüssel für AV 9
comfort-Nr. 64 78 884



AV 9 Thermostat-Ventilunterteile

Ausführung 0,67 (kv 2K P-Abw.),
Bauschutzkappe weiß

**30%
FÖRDERUNG
VOM STAAT¹⁾**
Aktion Heizungs-
optimierung
2019–2020



AQ Thermostat-Ventilunterteile

mit Q-Tech, für den automatischen hydraulischen
Abgleich, Bauschutzkappe lichtgrau

VENTILUNTERTEILE

AV 9

LEISTUNG

Bauform

Eckform

Durchgangsform

Axialform

Winkelform links

Winkelform rechts

Anschlussgröße

DN

10**15****20****10****15****20****15****15****15**

Anschlussgröße

Zoll

3/8"

1/2"

3/4"

3/8"

1/2"

3/4"

1/2"

1/2"

1/2"

comfort-Nr.

64 79 404

64 79 405

64 79 406

64 79 407

64 79 408

64 79 409

64 79 410

64 79 411

64 79 412

VENTILUNTERTEILE

AQ

LEISTUNG

Bauform

Eckform

Durchgangsform

Anschlussgröße

DN

10**15****20****10****15****20**

Anschlussgröße

Zoll

3/8"

1/2"

3/4"

3/8"

1/2"

3/4"

comfort-Nr.

64 79 455

64 79 456

64 79 457

64 79 458

64 79 459

64 79 460

HEIZKÖRPERVERSCHRAUBUNGEN / HAHNBLÖCKE

Norm

Außengewinde DIN EN 16313

Ausstattung

Anschlussarmaturen aus Messing, vernickelt, weichdichtend, flachdichtend

Rohrabstand

50 mm

**Zweirohranschluss Hahnblöcke**für Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur
DN 15 (R ½") Innengewinde,
für Klemmringverschraubung**Zweirohranschluss Hahnblöcke**für Heizkörper mit integrierter Ventilgarnitur
DN 20 (R ¾") Außengewinde

HAHNBLÖCKE

LEISTUNG

Bauform

Anschlussgröße

DN

Anschlussgröße

Zoll

comfort-Nr.

ZWEIROHRANSCHLUSS

Eckform

15 x 20

G ½" AG x G ¾" AG

64 79 434

Durchgangsform

15 x 20

G ½" AG x G ¾" AG

64 79 433

ZWEIROHRANSCHLUSS

Eckform

20 x 20

G ¾" ÜM x G ¾" AG

64 79 432

Durchgangsform

20 x 20

G ¾" ÜM x G ¾" AG

64 79 431

Norm

Innengewinde EN 10226-1

Zubehör für Combi 3Entleer- und Füllwerkzeug
comfort-Nr. 64 78 841**Combi 2 Heizkörperverschraubung**aus Messing, vernickelt,
zum Voreinstellen und Absperren**Combi 3 Heizkörperverschraubung**aus Rotguss/Messing, vernickelt,
zum Voreinstellen, Absperren und Entleeren/Füllen

HEIZKÖRPERVERSCHRAUBUNG

LEISTUNG

Bauform

Anschlussgröße

DN

Anschlussgröße

Zoll

comfort-Nr.

COMBI 2

Eckform

10

R ¾"

64 79 435

15

R ½"

64 79 436

20

R ¾"

64 79 437

Durchgangsform

10

R ¾"

64 79 438

15

R ½"

64 79 439

20

R ¾"

64 79 440

COMBI 3

Eckform

10

R ¾"

64 79 441

15

R ½"

64 79 442

20

R ¾"

64 79 443

Durchgangsform

10

R ¾"

64 79 444

15

R ½"

64 79 445

20

R ¾"

64 79 446

COMFORT- MULTIBLOCK

Norm

Außengewinde DIN EN 16313
(Eurokonus)

Ausstattung

Anschlussarmatur mit
Voreinstellung, Abspernung und
Entleerung, aus Messing,
vernickelt, weichdichtend

Einsatzgebiete

für den Anschluss an Heizkörper
mit Innengewinde DN 15 (1/2"),
sekundär DN 20 (G 3/4")
Außengewinde, unabhängig
von der Vor- bzw. Rücklaufage

Rohrabstand

50 mm



T-Zweirohrarmatur

Multiblock



Design-Abdeckung

weiß



T-Zweirohrarmatur

Multiblock




Design-Abdeckung

weiß

MULTIBLOCK		T-ZWEIROHRARMATUR	DESIGN-ABDECKUNG	T-ZWEIROHRARMATUR	DESIGN-ABDECKUNG
LEISTUNG					
Bauform		Eckform	Eckform	Durchgangsform	Durchgangsform
Anschlussgröße	DN	15 / 20	-	15 / 20	-
Anschlussgröße	Zoll	1/2" AG / G 3/4" AG	-	1/2" AG / G 3/4" AG	-
comfort-Nr.		64 79 418	64 79 420	64 79 417	64 79 419

Ausstattung

Anschlussarmatur, für Zweirohr,
mit Anschluss DN 15 (1/2") Innen-
gewinde, Design-Abdeckung,
Uni SH-Thermostat mit
Flüssig-Fühler SH bzw. SH-Cap

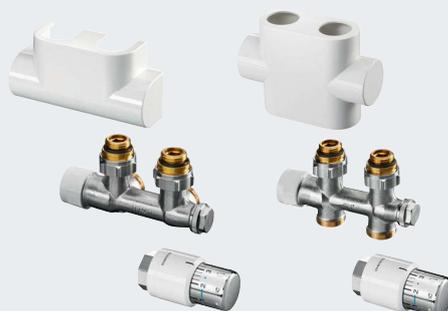

T-Anschluss-Set Multiblock

für Badheizkörper,
mit Voreinstellung



T-RTL-Anschluss-Set Multiblock

für die Kombination von Badheizkörpern mit Flächenheizung,
mit stufenloser Voreinstellung,
Abspernung und integriertem Rücklauf-temperaturbegrenzer

MULTIBLOCK		T WEISS		T VERCHROMT		T-RTL WEISS		T-RTL VERCHROMT	
LEISTUNG									
Bauform		Eckform	Durchgangsform	Eckform	Durchgangsform	Eckform		Eckform	
Anschlussgröße	mm	M 30 x 1,5		M 30 x 1,5					
comfort-Nr.		64 79 414	64 79 413	64 79 416	64 79 415	64 79 463		64 79 464	