

# MONTAGE – HILFSMITTEL DICHTSTOFFE, SCHÄUME UND REINIGUNGSMITTEL



GIBT ES VORAUSSETZUNGEN?

# ANFORDERUNGEN AN SANITÄRFUGEN

Dichtstoffe für den Sanitär- und Nassbereich unterliegen generell dem Geltungsbereich des IVD-Merkblattes Nr. 3.

**DIE HAFTUNGSFLÄCHEN IM SANITÄRBEREICH BESTEHEN AUS EINER VIELZAHL VON MATERIALIEN, DIE EIN GROSSES HAFTUNGSSPEKTRUM UND EINE GUTE BAUSTOFF-VERTRÄGLICHKEIT DES DICHSTOFFES VORAUSSETZEN.**

Die abgedichteten Fugen werden bei Nutzung des Raumes ständig durch mechanische und chemische Einwirkungen belastet. Insbesondere durch die ständige Belastung von Feuchtigkeit werden die fungiziden Bestandteile aus dem Sanitärdichtstoff ausgewaschen. Dies führt häufig zu Schimmelpilzbefall. Deshalb sind Sanitärfugen Wartungsfugen.


Bei der Verfugung an Wanne und Duschtasse muss darauf geachtet werden, dass das Bade- und Kondenswasser von der Oberfläche des Dichtstoffes einwandfrei und schnell ablaufen kann.

## SCHRITTE ZUR ABDICHTUNG VON SANITÄRFUGEN

- A. Staub und Trennmittel entfernen
- B. Fugenränder evtl. abkleben
- C. Hinterfüllen mit PE-Rundschnur z. B. Badewanne, Duschtasse usw.
- D. Verfugen mit Silikon-Dichtstoff
- E. Nachglätten mit Glättmittel
- F. Entfernen der Klebebänder
- G. Nachglätten der Dichtstoffränder
- H. Entsorgen der Abfälle

## KOMPONENTEN FÜR DIE ABDICHTUNG

- 1 Wand
- 2 Fliesenkleber
- 3 Hinterfüllmaterial
- 4 Fliese
- 5 Silikon-Dichtstoff
- 6 Wanne oder Duschtasse

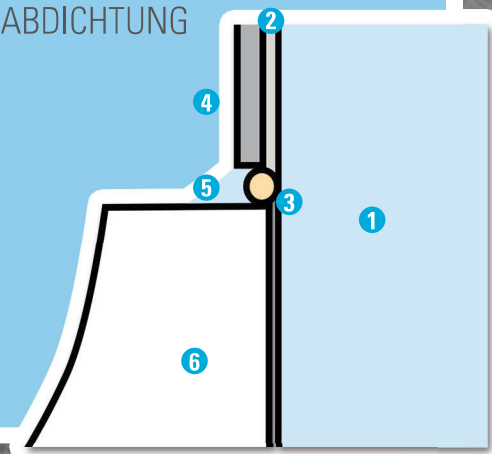

**Verpackung**

Düsenkartusche

**Verwendungsbereich**

für Anschluss-, Dehnungs- und Eckfugen im Sanitärbereich

**Verwendungsbereich**

für unauffällige Abdichtungen von Anschluss- und Dehnungsfugen im Sanitärbereich

**Verwendungsbereich**

für hitzebeständige Abdichtungen und Verklebungen im Ofen-, Heizungs- und Klimagerätebau

**Verwendungsbereich**

zur Entfernung von frischen und ausgehärteten Silikonresten

**Verpackung**

Düsenkartusche

**Verwendungsbereich**

zum Verkleben von Stein, Beton, Spiegel, Naturstein, Gips, PSPU, PVC, Kunststoff, Fliesen, Emaille, Kupfer, Blei, Zink, Aluminium, Edelstahl, HPL- und Zementfaserplatten, Holz, Glas usw., für Innen- und Außenanwendung bei allen Witterungsbedingungen, UV-, witterungs- und alterungsbeständig

**Premium-****Silikon-Dichtungsmasse**

einkomponentig essigvernetzend, sehr gut haftend, pilzhemmend ausgestattet, dauerhaft elastisch

**Glasklar-****Silikon-Dichtungsmasse**

einkomponentig essigvernetzend, hochtransparent, sehr gut haftend auf Glas oder glasartigen Oberflächen, pilzhemmend ausgestattet, dauerhaft elastisch

**Hochtemperatur-****Silikon-Dichtungsmasse**

einkomponentig essigvernetzend, sehr haftstark und dehnfähig, temperaturbeständig von - 40 °C bis + 300 °C, dauerhaft elastisch

**Silikonentferner**

Thixotrope Paste

**MS-Polymer-****Montagekleber**

mit Soforthaftung, Nass-in-Nass überlackierbar, haftbar unter extremsten Bedingungen auch auf feuchtem Untergrund

**MS-Polymer-****Montagekleber**

mit hoher Anfangshaftung, Nass-in-Nass überlackierbar, haftbar unter extremsten Bedingungen auch auf feuchtem Untergrund

Farbe	Inhalt in ml	VPE	comfort-Nr.
<b>weiß</b>	300	20	95 03 300
<b>transparent</b>	300	20	95 03 301
<b>grau</b>	300	20	95 03 302
<b>silbergrau</b>	300	20	95 03 303

Farbe	Inhalt in ml	VPE	comfort-Nr.
<b>glasklar</b>	300	20	95 03 304

Farbe	Inhalt in ml	VPE	comfort-Nr.
<b>rot</b>	300	20	95 03 305

Farbe	Inhalt in ml	VPE	comfort-Nr.
<b>farblos</b>	300	12	95 03 306

Farbe	Inhalt in ml	VPE	comfort-Nr.
<b>weiß</b>	290	12	95 03 313

Farbe	Inhalt in ml	VPE	comfort-Nr.
<b>glasklar</b>	290	12	95 03 314

## Verpackung Dose

### Verwendungsbereich

zum Ausschäumen von Fugen bei der Fenster- und Türzargen-Montage, Füllen von sonstigen Fugen und Hohlräumen und zur Schall- und Wärmedämmung

## Verpackung Dose

### Verwendungsbereich

zur Montage und Verklebung von Schachtelementen sowie zum Abdichten und Verbinden von Brunnenschächten

## Verpackung Dose

### Verwendungsbereich

löst frischen, noch nicht ausgehärteten Polyurethanschaum auf und säubert das Innere der Montagepistole



### Montageschaum

1-Komponenten-Polyurethan-Schaum, vielfältig einsetzbar, alterungsbeständig

Farbe	Inhalt in ml	VPE	comfort-Nr.
beige	500	12	95 03 307
beige	600	12	95 03 308



### Montageschaum NBS

1-Komponenten-Polyurethan-Schaum speziell für den Einsatz auf handelsüblichen PUR-Montagepistolen, vielfältig einsetzbar, alterungsbeständig

Farbe	Inhalt in ml	VPE	comfort-Nr.
beige	750	12	95 03 309



### 2K-Premium- Montageschaum

2-Komponenten-Polyurethan-Schaum, zum Fixieren von Wannenträgern, schneidbar nach ca. 10 Minuten

Farbe	Inhalt in ml	VPE	comfort-Nr.
grün	400	12	95 03 311



### Schacht- und Brunnenschaum

1-Komponenten-Polyurethan-Schaum, ausgezeichnet klebend, wasserdruckbeständig bis 5 m Wassersäule, alterungsbeständig

Farbe	Inhalt in ml	VPE	comfort-Nr.
beige	750	12	95 03 310



### Pistolenreiniger NBS

zum Direktanschluss an die Montagepistole, mit separatem Sprühkopf, lange lagerfähig (15 Monate)

Farbe	Inhalt in ml	VPE	comfort-Nr.
farblos	500	12	95 03 312