

BADHEIZKÖRPER: WÄRME FÜR GENIESSER



MONTAGE
AUCH ALS
RAUMTEILER
MÖGLICH
(DETAILS AUF SEITE 36)



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN
SIE RUND UM DIE UHR IM INTERNET AUF:


WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH

Badheizkörper gerade


- Wandabstand variabel, Befestigungsset inklusive, Sichtteile in Heizkörperfarbe (weiß)
- Montage als Raumteiler möglich (Befestigungs-Sets siehe Seite 36)
- senkrechte D-Profil-Sammelrohre (50 x 35 mm), waagerechte Rundrohre (ø 24 mm)
- Elektrozusatzbetrieb möglich
- Standardausführung in weiß RAL 9016 in Zweischichtlackierung, Sonderfarbe nach Farbkarte möglich (siehe Seite 29)
- Betriebsdruck: max. 10 bar
Betriebstemperatur: max. 110 Grad




sanibel-Nr. weiß	BL Länge in mm	BT Tiefe in mm	NA1 Nabenabstand seitlich in mm	NA2 Nabenabstand mittig in mm	Gewicht in kg	Wärmeleistung in Watt			E-Stab in Watt
						75/65–20 °C ¹⁾	70/55–24 °C	55/45–24 °C	
Bauhöhe 800 mm (804 mm)									
62 45 650	450 (450)	35	386	50	6,80	348	249	154	400
62 45 690	500 (524)	35	460	50	7,40	399	286	177	400
62 45 651	600 (599)	35	535	50	8,10	451	324	201	400
62 45 652	750 (749)	35	685	50	9,40	551	397	247	600
62 45 653	900 (899)	35	835	50	10,80	650	469	293	600
Bauhöhe 1200 mm (1172 mm)									
62 45 654	450 (450)	35	386	50	9,80	511	366	226	600
62 45 691	500 (524)	35	460	50	10,70	586	420	260	600
62 45 655	600 (599)	35	535	50	11,70	662	475	294	600
62 45 656	750 (749)	35	685	50	13,60	810	583	363	800
62 45 657	900 (899)	35	835	50	15,60	955	690	430	800
Bauhöhe 1500 mm (1448 mm)									
62 45 658	450 (450)	35	386	50	12,10	631	452	279	600
62 45 692	500 (524)	35	460	50	13,40	724	519	321	800
62 45 659	600 (599)	35	535	50	14,60	817	587	363	800
62 45 660	750 (749)	35	685	50	17,10	1000	718	445	800
62 45 661	900 (899)	35	835	50	19,60	1179	851	531	1200
Bauhöhe 1800 mm (1770 mm)									
62 45 662	450 (450)	35	386	50	14,50	767	550	340	800
62 45 693	500 (524)	35	460	50	16,00	880	632	392	800
62 45 663	600 (599)	35	535	50	17,50	993	714	444	800
62 45 664	750 (749)	35	685	50	20,50	1216	877	547	1200
62 45 665	900 (899)	35	835	50	23,50	1433	1037	649	1500

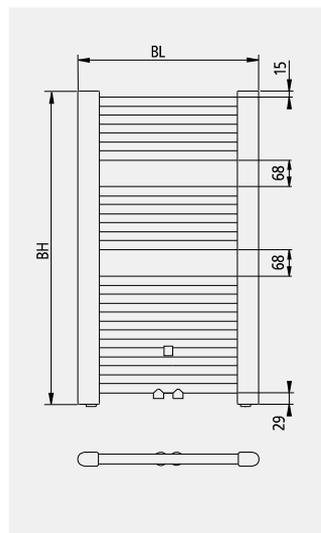

Vorderansicht

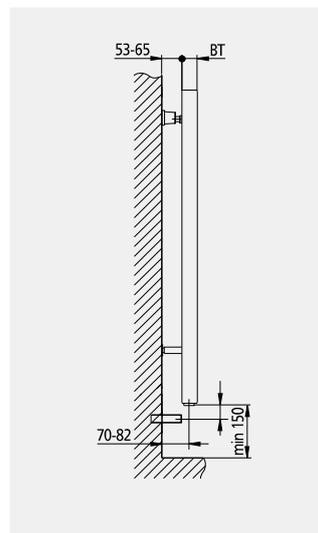

Seitenansicht

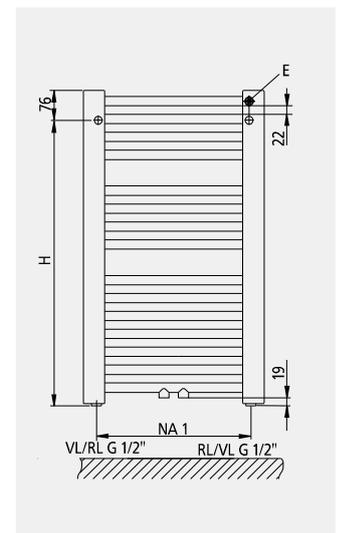

Rückansicht



Für alle sanibel 2000-Badheizkörper gilt:


- Standardfarbe weiß – Zweischichtlackierung nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016 weiß
- Wärmeleistung nach EN 442
- die Bauausführung entspricht den ehemaligen BAGUV-Richtlinien
- je Modell 4 Bauhöhen und 5 Baulängen verfügbar
- Befestigung gemäß VDI-Richtlinien 6036

Badheizkörper R gebogen


- Wandabstand variabel, Befestigungsset inklusive, Sichtteile in Heizkörperfarbe (weiß)
- mit zusätzlichem 50 mm Mittelanschluss
- senkrechte D-Profil-Sammelrohre (50 x 35 mm), waagerechte leicht gebogene Rundrohre (ø 24 mm)
- Elektrozusatzbetrieb möglich
- Standardausführung in weiß RAL 9016 in Zweischichtlackierung, Sonderfarbe nach Farbkarte möglich (siehe Seite 29)
- Betriebsdruck: max. 10 bar
Betriebstemperatur: max. 110 Grad




sanibel-Nr. weiß	BL Länge in mm	BT Tiefe in mm	NA1 Nabenabstand seitlich in mm	NA2 Nabenabstand müchtig in mm	Gewicht in kg	Wärmeleistung in Watt			E-Stab in Watt
						75/65–20 °C ¹⁾	70/55–24 °C	55/45–24 °C	
Bauhöhe 800 mm (804 mm)									
62 45 666	450 (450)	51	386	50	6,80	348	249	154	400
62 45 694	500 (524)	64	460	50	7,50	399	286	177	400
62 45 667	600 (599)	60	535	50	8,10	451	324	201	400
62 45 668	750 (749)	70	685	50	9,50	551	397	247	600
62 45 669	900 (899)	73	835	50	10,80	650	469	293	600
Bauhöhe 1200 mm (1172 mm)									
62 45 670	450 (450)	51	386	50	9,80	511	366	226	600
62 45 695	500 (524)	64	460	50	10,80	586	420	260	600
62 45 671	600 (599)	60	535	50	11,80	662	475	294	600
62 45 672	750 (749)	70	685	50	13,70	810	583	363	800
62 45 673	900 (899)	73	835	50	15,70	955	690	430	800
Bauhöhe 1500 mm (1448 mm)									
62 45 674	450 (450)	51	386	50	12,20	631	452	279	600
62 45 696	500 (524)	64	460	50	13,40	724	519	321	800
62 45 675	600 (599)	60	535	50	14,70	817	587	363	800
62 45 676	750 (749)	70	685	50	17,20	1000	718	445	800
62 45 677	900 (899)	73	835	50	19,70	1179	851	531	1200
Bauhöhe 1800 mm (1770 mm)									
62 45 678	450 (450)	51	386	50	14,60	767	550	340	800
62 45 697	500 (524)	64	460	50	16,10	880	632	392	800
62 45 679	600 (599)	60	535	50	17,60	993	714	444	800
62 45 680	750 (749)	70	685	50	20,60	1216	877	547	1200
62 45 681	900 (899)	73	835	50	23,60	1433	1037	649	1500

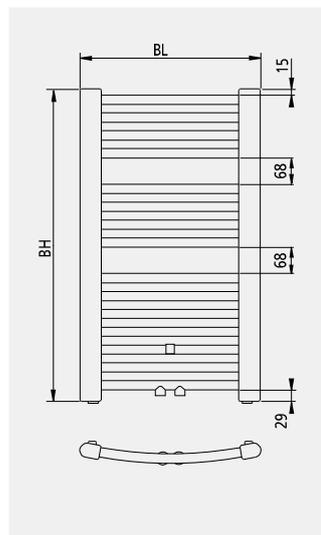

Vorderansicht

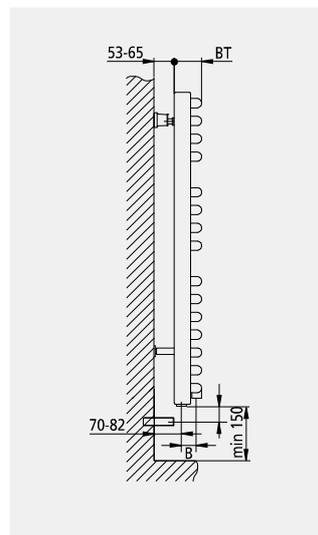


Seitenansicht

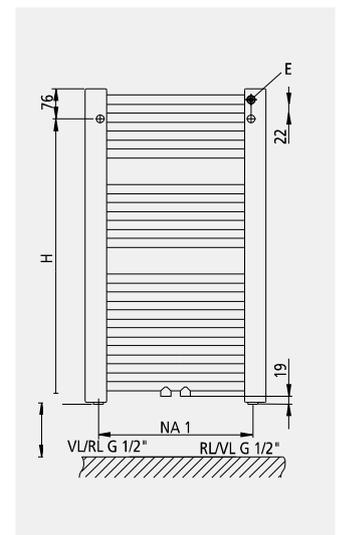

Rückansicht

Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen!

BADHEIZKÖRPER ZUBEHÖR



Befestigungs-Set Raumteiler

für sanibel 2000 Badheizkörper gerade

weiß, bestehend aus zwei Wandkonsolen mit Abdeckung, eine Fußkonsole mit Abdeckung, drei Dübel Ø 10, drei Schrauben 8 x 80, ein Entlüftungstopfen und zwei Abdeckkappen sanibel-Nr. 62 47 245



Abstandhalter-Set

für sanibel 2000 Badheizkörper

sichtbare Teile in weiß, zusätzliches Befestigungszubehör für Anschlusssituationen abweichend von Anhang D gemäß VDI 6036 (nicht tragende Rohre)

Modell	sanibel-Nr.
gebogen	62 47 241
gerade	62 47 239



comfort Multiblock-T-Anschluss-Sets

für sanibel 2000 Badheizkörper

mit Anschluss DN 15 (½") Innengewinde bestehend aus: Anschlussarmatur mit Voreinstellung, Zweirohrarmatur Durchgangs- oder Eckform, Design Abdeckung weiß oder verchromt, Thermostat mit Flüssig-Fühler SH, Anschluss M 30 x 1,5 mm, weiß oder verchromt



Set 1, Durchgangsform, weiß
comfort-Nr. 64 79 413



Set 2, Eckform, weiß
comfort-Nr. 64 79 414



Set 3, Durchgangsform, verchromt
comfort-Nr. 64 79 415



Set 4, Eckform, verchromt
comfort-Nr. 64 79 416

BITTE FÜR FOLGENDE BADHEIZKÖRPER BEACHTEN:

sanibel 2000 Modelle gerade, gebogen

ANSCHLUSS ELEKTRO-HEIZSTAB

Bei Anschluss des Heizungsvor- und rücklaufes durch Mittelanschluss 50 mm:

Installation eines Elektro-Heizstabes im linken oder rechten Sammelrohr ohne Einschränkungen möglich. Für eine optisch anspruchsvolle Installation wird die Leerdose in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers empfohlen.

Bei Anschluss des Heizungsvor- und rücklaufes im linken/rechten Sammelrohr:

Ein Elektro-Heizstab ist nach bereits erfolgter Installation des Heizkörpers nicht nachrüstbar. Wird ein Eckventil DN 15 (½") nach DIN 3841 bzw. EN 215-D verwendet, ändert sich der Abstand Anschluss/Heizkörperunterkante von 45 mm auf 19 mm. In der Horizontalen verschiebt sich der Anschluss um 72 mm zur Heizkörpermitte.

Bei der Installation eines Elektro-Heizstabes im Heizungsvorlauf oder -rücklauf ist ein T-Stück **zwingend** erforderlich.

BADHEIZKÖRPER ZUBEHÖR

FARBKARTE

sanibel 2000-Badheizkörper



Elektro-Set FKS

für sanibel 2000 Badheizkörper

weiß, bestehend aus einem elektronisch geregelten Heizstab inkl. Regler (Schutzart IPX4), rechts oder links am Heizkörper montierbar, AC 230 V

Watt	sanibel-Nr.
150	62 47 182
300	62 47 183
400	62 47 184
600	62 47 185
800	62 47 186
1200	62 47 187
1500	62 47 188

STANDARDFARBE

weiß, RAL 9016

SANITÄR-FARBEN

pergamon

manhattan



Elektro-Heizstab

für sanibel 2000 Badheizkörper

AC 230 V

Watt	sanibel-Nr.
150	62 47 252
300	62 47 253
400	62 47 261
600	62 47 270
800	62 47 288
1200	62 47 296
1500	62 47 297

SOFT-FARBEN

weiß, RAL 9016 Soft

pergamon Soft

manhattan Soft



T-Stück

für sanibel 2000 Badheizkörper

verchromt, DN 15 (1/2"), für Anschluss Elektro-Heizstab
sanibel-Nr. 62 47 121

METALLIC-FARBEN

graphit Metallic

glanzsilber Metallic

circonsilber Metallic

mattbronze Metallic³⁾