

sanibel 4001 STYLE


QUELLE DER INSPIRATION:
ARMATUREN UND BRAUSEN

Waschtisch- und Bidetmischer

Auf- und Unterputzarmaturen

Handbrausen und Brausesets

Brausepaneele und Regenmodule

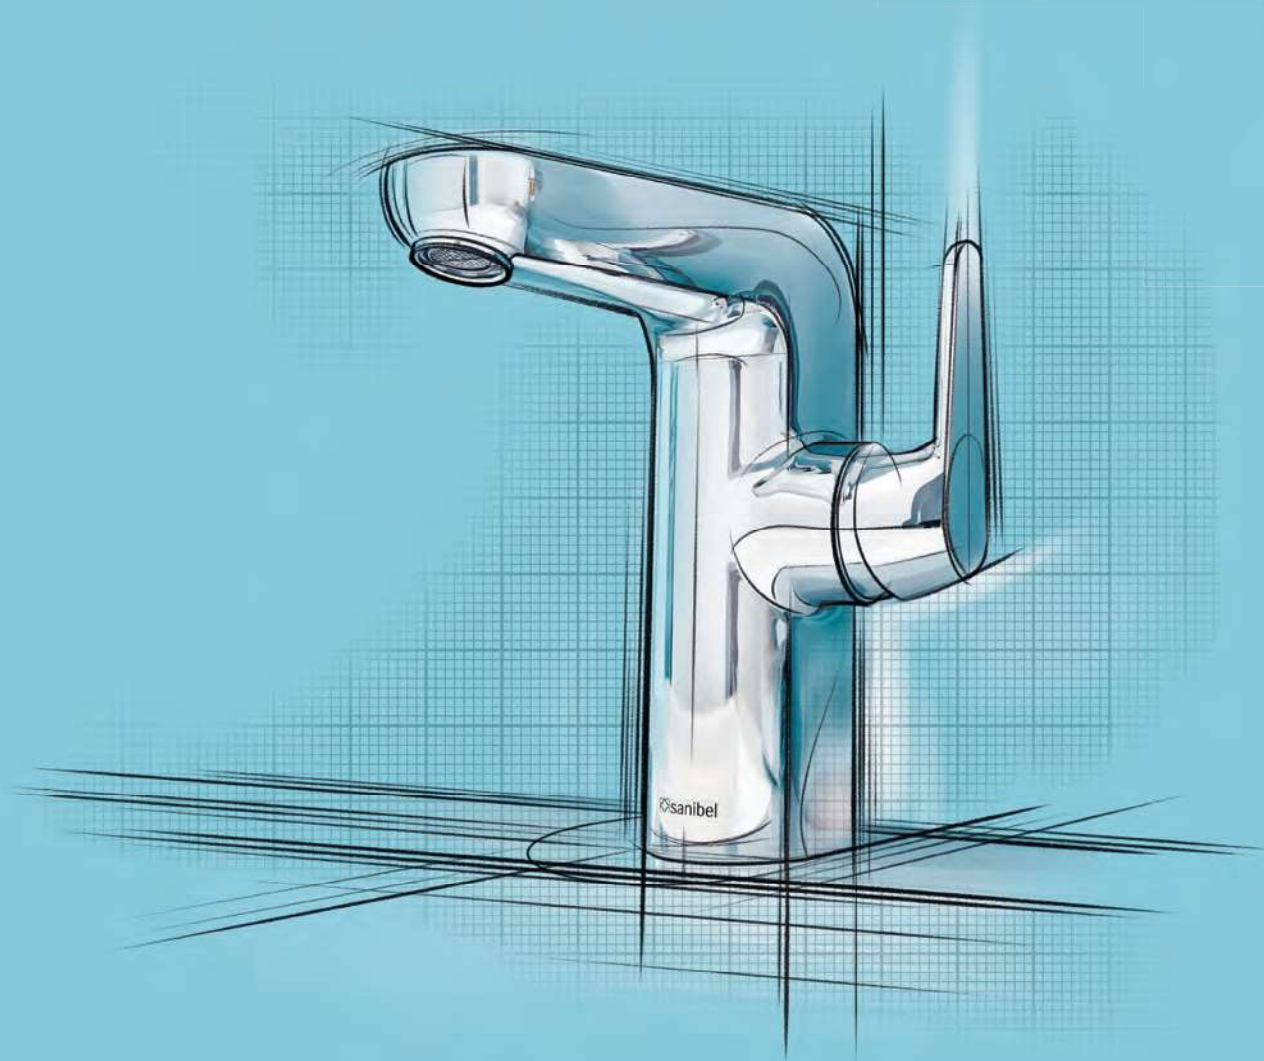

Viel mehr als Regulierer für gewünschte Wassermengen und Temperaturen:
unser Waschtisch-Einhandmischer mit verstellbarem Strahlwinkel.




1 Waschtischmischer XS

für Handwaschbecken, verchromt,
Luftsprudler mit verstellbarem Strahlwinkel
sanibel-Nr. 79 04 863

2 Wannenfüll- und Brausemischer

verchromt, mit Luftsprudler,
automatische Umstellung Brause/Wanne
sanibel-Nr. 79 04 872

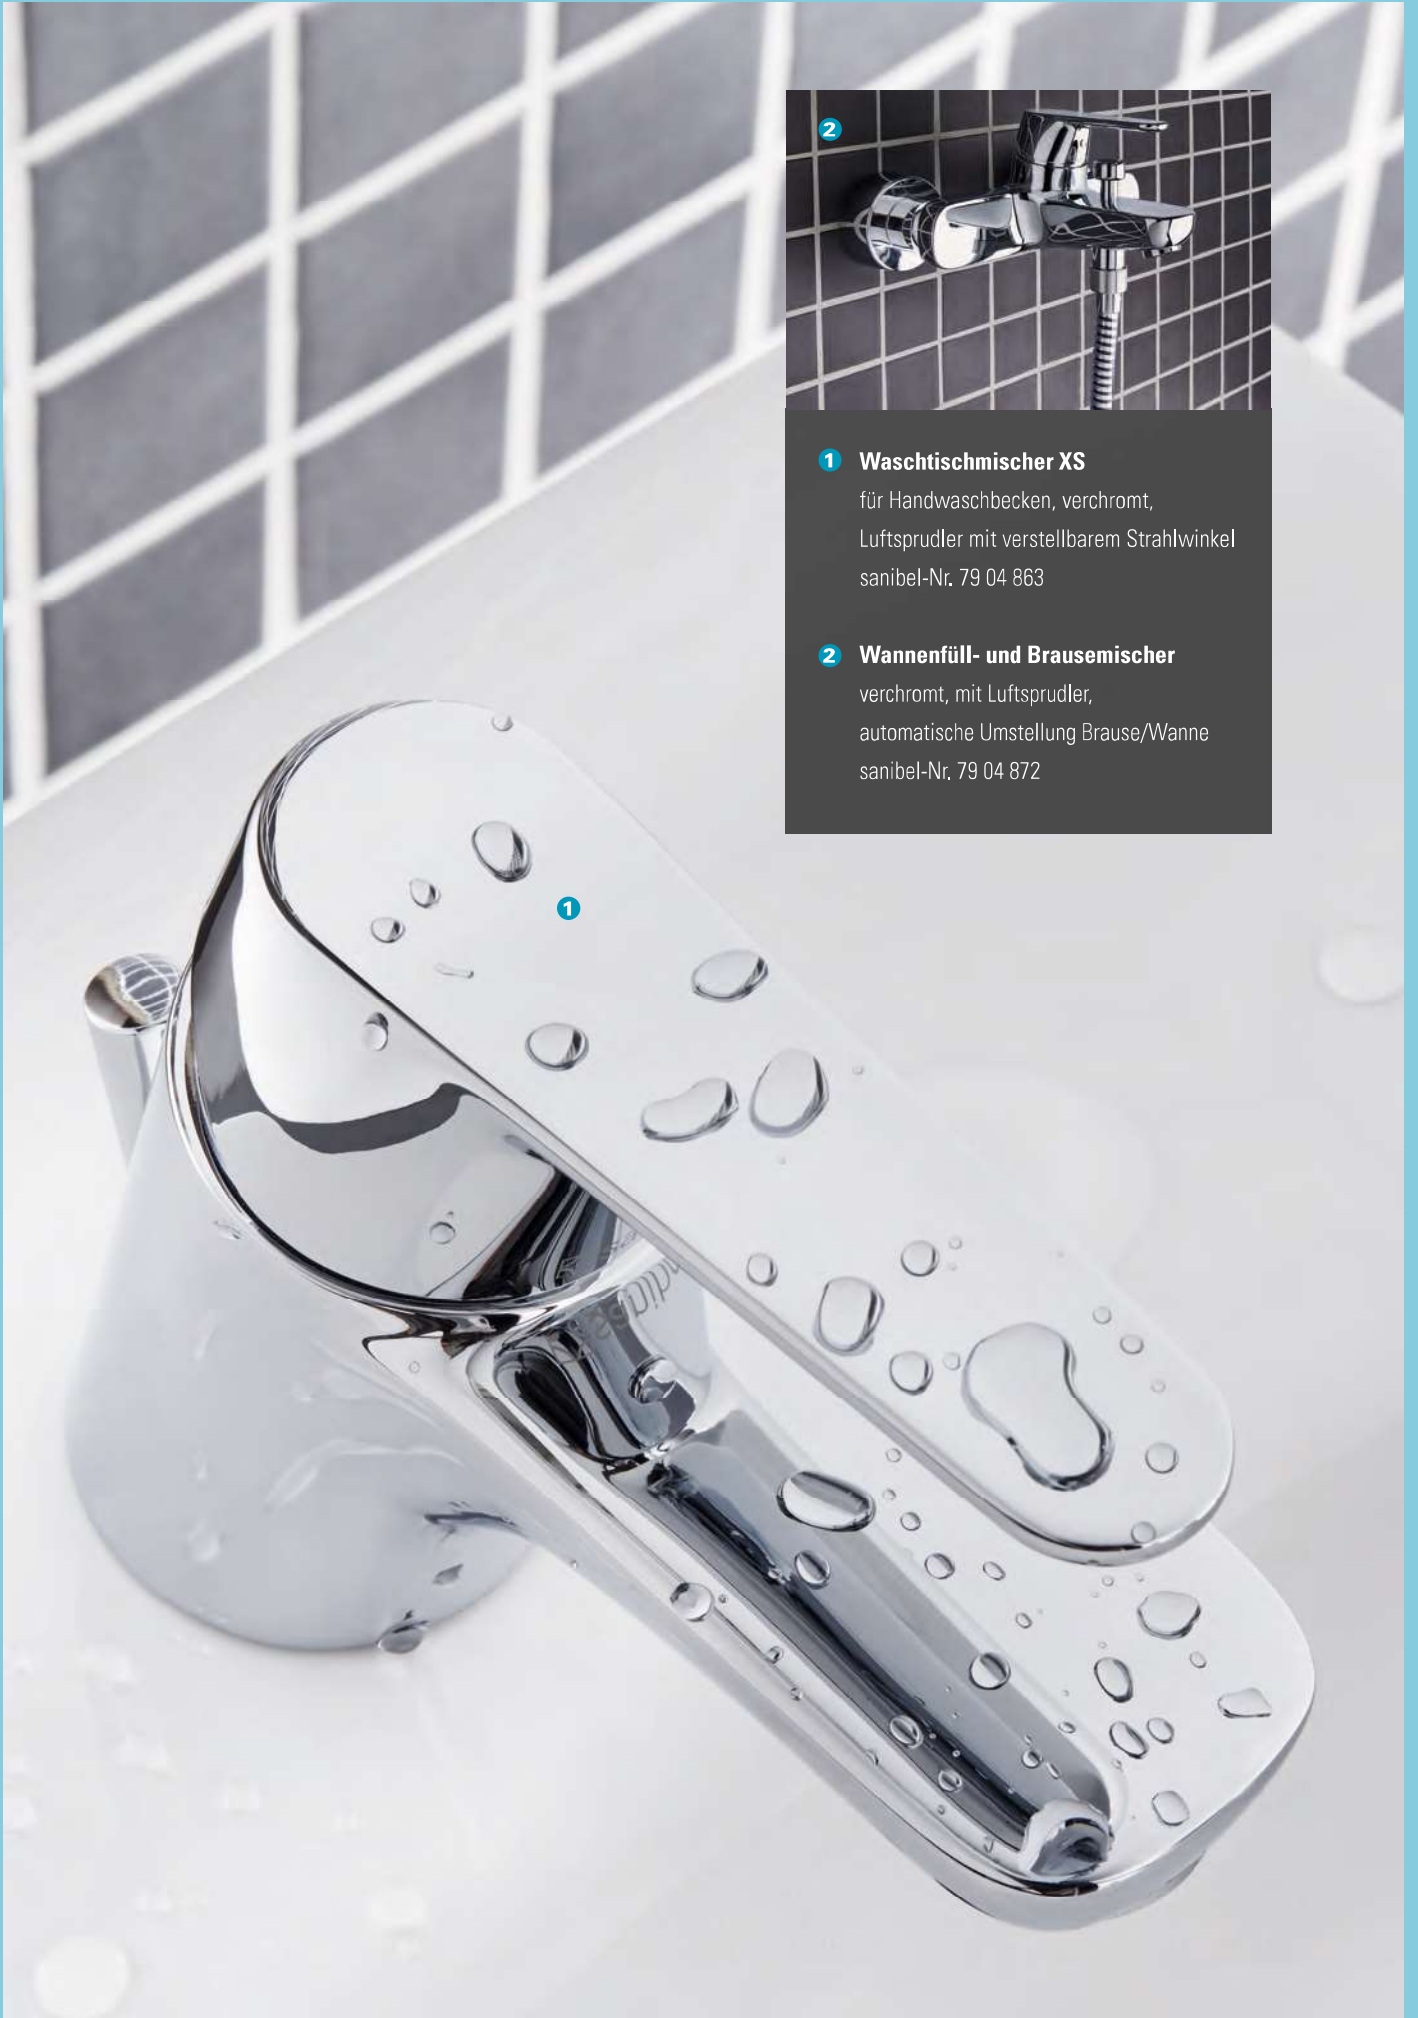



Waschtischmischer XS

für Handwaschbecken, verchromt, mit einstellbarer Heißwassersperre, starrer Gussauslauf, Luftsprudler mit verstellbarem Strahlwinkel, mit Ablaufgarnitur, Ausladung 114 mm, Höhe 117 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlussschläuchen
sanibel-Nr. 79 04 863



Waschtischmischer

seitlich bedienbar, verchromt, starrer Gussauslauf, Luftsprudler mit verstellbarem Strahlwinkel, mit Ablaufgarnitur, Ausladung 136 mm, Höhe 156 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlussschläuchen
sanibel-Nr. 79 04 860

(ohne Abb.) Ausführung wie oben ohne Ablaufgarnitur
sanibel-Nr. 79 04 861



Waschtisch-Wandarmatur

Fertigmontageset, verchromt, starrer Auslauf mit Luftsprudler CACHE[®], Ausladung 225 mm (bis auf 160 mm kürzbar), Rosette Ø 75 mm
sanibel-Nr. 79 04 869

(ohne Abb.)

Unterputzkörper

für Waschtisch-Wandarmatur
sanibel-Nr. 79 04 710



Bidetmischer

verchromt, mit einstellbarer Heißwassersperre, mit Kugelgelenk-Luftsprudler, Ausladung 128 mm, Höhe 141 mm, mit Schnellmontagesystem und flexiblen Anschlussschläuchen
sanibel-Nr. 79 04 871



Wannenfüll- und Brausemischer

Aufputz, verchromt, mit Luftsprudler, mit einstellbarer Heißwassersperre, Ausladung 163 mm, automatische Umstellung Brause/Wanne, eigensicher gegen Rückfließen
sanibel-Nr. 79 04 872



Brausemischer

Aufputz, verchromt, Brauseabgang unten, mit einstellbarer Heißwassersperre, eigensicher gegen Rückfließen
sanibel-Nr. 79 04 873



Wannenfüll- und Brausethermostat

Aufputz, verchromt, mit Rückflussverhinderer und Strahlregler, automatische Umstellung Brause/Wanne, Heißwassersperre bei 38 °C, verdeckte Befestigung, Stichmaß 135–165 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Thermo Cool – minimale Erwärmung des Armaturengehäuses, für Durchlauferhitzer geeignet (ab 24 kW), Ausladung 184 mm
sanibel-Nr. 79 04 718



Brausethermostat

Aufputz, verchromt, Brauseabgang unten, mit Rückflussverhinderer, Heißwassersperre bei 38 °C, verdeckte Befestigung, Stichmaß 135–165 mm, eigensicher gegen Rückfließen, Thermo Cool – minimale Erwärmung des Armaturengehäuses, für Durchlauferhitzer geeignet (ab 20 kW), Ausladung 86 mm
sanibel-Nr. 79 04 719

Für alle sanibel 4001-Armaturen gilt:

- umweltschonend durch Verwendung hochwertiger und nach der Trinkwasserverordnung geprüfter Materialien (KTW)
- entsprechen den Vorgaben des § 17 Abs. 2 der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) sowie den Metall-Bewertungsgrundlagen des Umweltbundesamtes (UBA)
- integrierter Temperaturbegrenzer – Verbrühschutz
- 5 Jahre Gewährleistung
- DVGW- und WELL-Zertifizierung angemeldet
- 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile
- langlebige sanibel 2.5/3.5-Kartusche
- wassersparende Technologie
- Thermo Cool – mehr Sicherheit durch geringe Erwärmung des Armaturengehäuses





1 Wannenfüll- und Brausemischer

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, einstellbare Heisswassersperre, einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min., keramische Umstellung Brause/Wanne, Rosette Ø 170 mm, ohne Sicherungseinrichtung sanibel-Nr. 79 04 896
mit Sicherungseinrichtung sanibel-Nr. 79 04 897



Brausemischer

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, einstellbare Heisswassersperre, einstellbare Wassermengenbegrenzung bis ca. 6 l/min., Rosette Ø 170 mm sanibel-Nr. 79 04 898



sanibel-Unterputz-Einbaukörper

passend zu allen Unterputzmischern und -thermostaten, Kompakt-Lösung
DN 15 ohne Absperrung sanibel-Nr. 79 04 752
DN 20 mit Absperrung sanibel-Nr. 79 04 753



Wannenfüll- und Brausethermostat

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, mit Regelteil, keramischer Mengenregulierung und keramischer Umstellung Brause/Wanne, Temperaturwählgriff mit Sperre bei 38 °C, Rosette Ø 170 mm sanibel-Nr. 79 04 904



Brausethermostat

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, mit Regelteil und keramischer Mengenregulierung, Temperaturwählgriff mit Sperre bei 38 °C, Rosette Ø 170 mm sanibel-Nr. 79 04 903



Brausethermostat

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt, ohne Mengenregulierung, Temperaturwählgriff mit Sperre bei 38 °C, Rosette Ø 170 mm sanibel-Nr. 79 04 899



Wannen-Dreilocharmatur

Einhandmischer mit verchromten Funktions- und Sichtteilen für Wannen- oder Fliesenrandmontage bei Badewannen, Umstellung Brause/Wanne, Schlauchdurchführung drehbar, mit Stabhandbrause, Brauseschlauch 1750 mm lang, silbergrau sanibel-Nr. 79 04 885



Wanneneinlauf

starrer Gussauslauf, verchromt, mit Innen- oder Außengewinde, mit Luftsprudler CACHÉ®, Ausladung 180 mm, Rosette Ø 75 mm sanibel-Nr. 79 04 730



Fertigmontageset für Absperrventil

verchromt, passend für sanibel-Unterputzventilkörper, wärme gedämmt, Markierung kalt, warm, neutral, Rosette Ø 75 mm sanibel-Nr. 79 04 733