


HOCHWERTIGE WÄRME:  
**BADHEIZKÖRPER**

Badheizkörper

Farbkarte

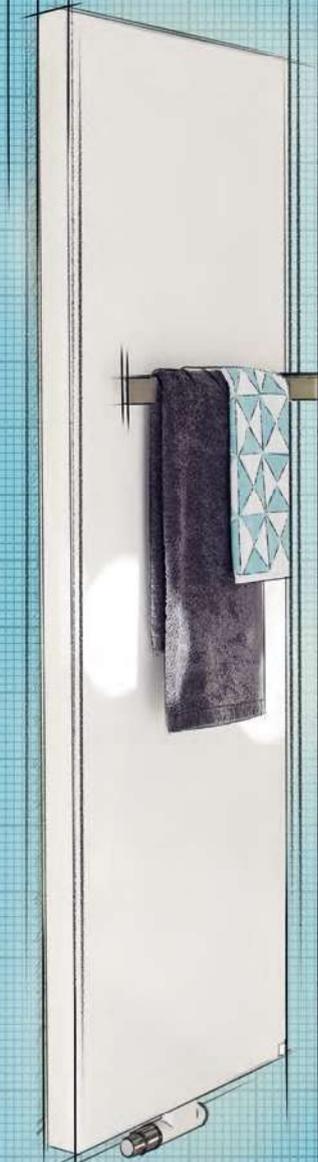

Wärme mit Stil:  
der Badheizkörper mit optionalem Handtuchbügel.

1

# WÄRMENDE DETAILS – HOCHWERTIG VERARBEITET



TECHNISCHE ZEICHNUNGEN  
FINDEN SIE RUND UM DIE  
UHR IM INTERNET AUF:  
**WWW.SANIBEL.DE/  
PROFIBEREICH**



### 1 Badheizkörper P

Designbadheizkörper mit planer Frontplatte und gewinkelttem seitlichen Abschluss, seitlich umgreifende Frontplatte, vielfältige Anschlussmöglichkeiten, sehr hohe Wärmeleistung,

Anschlüsse:

2 x DN 15 (½") IG mittig unten, Nabenabstand 50 mm, Vorlauf links,

2 x DN 15 (½") IG unten seitlich, Vorlauf links,

2 x DN 15 (½") IG oben seitlich, Vorlauf links,

Betriebsdruck max. 10 bar, Prüfdruck: 13 bar,

Betriebsbedingungen: Heißwasser bis 110 °C,

geprüft nach DIN EN 442, kein Elektro-Zusatzbetrieb möglich,

Farbe weiß <sup>1)</sup> (Standardausführung)

Bauhöhe in mm	Baulänge in mm	Wärme- leistung <sup>2)</sup>	weiß <sup>1)</sup> sanibel-Nr.
1900 (1925)	600 (570)	1525	62 45 755

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Bauhöhe in mm	Baulänge in mm	Wärme- leistung <sup>2)</sup>	weiß <sup>1)</sup> sanibel-Nr.
1500 (1525)	500 (470)	1056	62 45 750
1500 (1525)	600 (570)	1291	62 45 751
1700 (1725)	500 (470)	1149	62 45 752
1700 (1725)	600 (570)	1406	62 45 753
1900 (1925)	500 (470)	1247	62 45 754

<sup>1)</sup> Sonderfarbe laut Farbkarte auf Anfrage.


<sup>2)</sup> Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442 (75/65–20°).

**ZUBEHÖR:**  
HANDTUCHBÜGEL  
OPTIONAL  
ERHÄLTlich



### Für alle sanibel 4001-Badheizkörper gilt:

- Wärmeleistung nach EN 442 (75/65–20°)
- mit CE-Kennzeichnung
- Standardfarbe weiß – Zweischichtlackierung nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016 weiß oder auf Wunsch in Sonderfarbe. Bitte bei Bestellung eines Badheizkörpers in Sonderfarbe die Bauhöhe, Baulänge und Farbe laut Farbkarte angeben. (Farbkarte siehe Folgeseite)
- Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen im Farbton des Heizkörpers (modellabhängig)
- Betriebstemperatur max. 110 °C
- je Modell sind drei Bauhöhen und zwei Baulängen verfügbar
- Befestigung gemäß VDI-Richtlinie 6036
- Blindstopfen, Entlüftungsstopfen, Montage- und Bedienungsanleitung im Lieferumfang enthalten

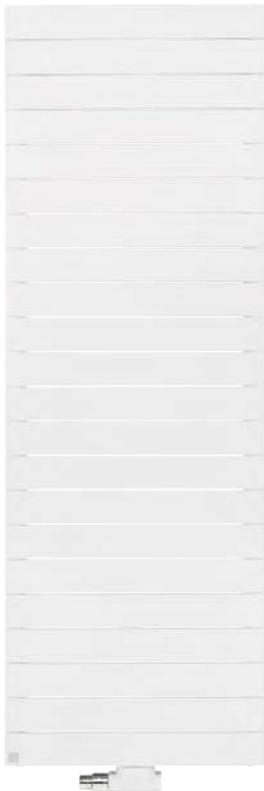

#### Badheizkörper T

mit waagerechten, rechteckigen Querrohren 77 x 10 mm, mit 3 mm Spalt und senkrechten Sammelrohren in Fünfeck-Profil, ohne sichtbare Schweißnähte, Querrohre über die gesamte Bauhöhe,

Anschlüsse:

2 x DN 15 (1/2") IG mittig nach unten, Nabenabstand 50 mm,

Vorlauf links oder rechts möglich,

2 x DN 15 (1/2") IG nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig,

Vorlauf links oder rechts möglich,

Entlüftung DN 8 (1/4") IG nach hinten, links oben,

Betriebsdruck max. 4 bar, Prüfdruck: 5,2 bar, Betriebsbedingungen:


Heißwasser bis 110 °C, Elektro-Zusatzbetrieb möglich

(max. Vorlauftemperatur 80 °C), Farbe weiß <sup>1)</sup> (Standardausführung)

Bauhöhe in mm	Baulänge in mm	Wärme- leistung <sup>2)</sup>	weiß <sup>1)</sup> sanibel-Nr.
1800 (1757)	600	1086	62 45 761

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Bauhöhe in mm	Baulänge in mm	Wärme- leistung <sup>2)</sup>	weiß <sup>1)</sup> sanibel-Nr.
1200 (1197)	500	652	62 45 756
1200 (1197)	600	770	62 45 757
1500 (1437)	500	772	62 45 758
1500 (1437)	600	910	62 45 759
1800 (1757)	500	921	62 45 760

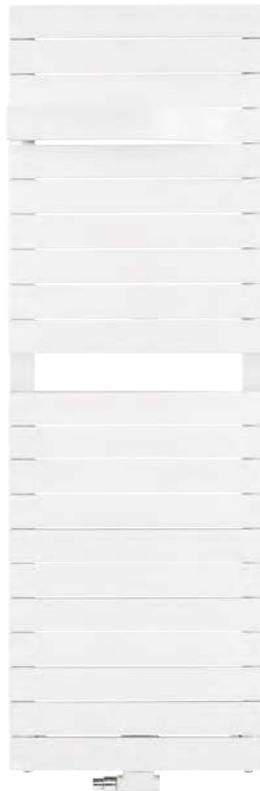

#### Badheizkörper TB

mit waagerechten, rechteckigen Querrohren 77 x 10 mm, mit 3 mm Spalt und senkrechten Sammelrohren in Fünfeck-Profil, ohne sichtbare Schweißnähte, mit einer Handtuchlücke zwischen den Querrohren und Handtuchbügel oben, Anschlüsse:

2 x DN 15 (1/2") IG mittig nach unten, Nabenabstand 50 mm,

Vorlauf links oder rechts möglich,

2 x DN 15 (1/2") IG nach unten, Nabenabstand baulängenabhängig,

Vorlauf links oder rechts möglich,

Entlüftung DN 8 (1/4") IG nach hinten, links oben,

Betriebsdruck max. 4 bar, Prüfdruck: 5,2 bar, Betriebsbedingungen:

Heißwasser bis 110 °C, Elektro-Zusatzbetrieb möglich

(max. Vorlauftemperatur 80 °C), Farbe weiß <sup>1)</sup> (Standardausführung)

Bauhöhe in mm	Baulänge in mm	Wärme- leistung <sup>2)</sup>	weiß <sup>1)</sup> sanibel-Nr.
1800 (1757)	600	1047	62 45 767

(ohne Abb.) Ausführung wie oben

Bauhöhe in mm	Baulänge in mm	Wärme- leistung <sup>2)</sup>	weiß <sup>1)</sup> sanibel-Nr.
1200 (1197)	500	614	62 45 762
1200 (1197)	600	723	62 45 763
1500 (1437)	500	737	62 45 764
1500 (1437)	600	868	62 45 765
1800 (1757)	500	889	62 45 766



Modellabhängiges Zubehör erhalten Sie auf Anfrage.

1

# ATTRAKTIV IN ZEHN FARBEN

## 1 Badheizkörper TB

mit Handtuchlucke und Handtuchbügel,  
Elektro-Zusatzbetrieb möglich,  
Wärmeleistung modellabhängig bis  
zu 1047 Watt<sup>2)</sup>, pergamon

### SERIENFARBE

weiß, RAL 9016

### SANITÄR-FARBEN

pergamon

manhattan

### SOFT-FARBEN

weiß, RAL 9016 Soft

pergamon Soft

manhattan Soft

### METALLIC-FARBEN

graphit Metallic

glanzsilber Metallic

circonsilber Metallic

mattbronze Metallic<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Sonderfarbe laut Farbkarte auf Anfrage.

<sup>2)</sup> Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442 (75/65–20°).

<sup>3)</sup> raue Oberfläche