



**1 Wannenfüll- und Brausemischer**

Unterputz, Fertigmontageset, verchromt,  
keramische Umstellung Brause/Wanne  
sanibel-Nr. 79 04 897

ERFRISCHENDER  
BRAUSEREGEN




**WAND-  
STANGEN  
AUCH SEPARAT  
ERHÄLTlich**

#### Brauseset dreistrahlig

verchromt, bestehend aus:

Handbrause Ø 120 mm, Wandstange VARIO aus Metall, 950 mm lang, Ø 20 mm, mit Gleiter, variable Wandbefestigung, Stange kürzbar, aus Messing, Brauseschlauch Isoflex, 1600 mm, chromoptik

Handbrause	Rosette Wandstange	sanibel-Nr.
rund	rund	79 04 933
softedge	eckig	79 04 934
softedge	softedge	79 04 980



#### Brauseset Stabhandbrause einstrahlig

verchromt, bestehend aus:

Stabhandbrause rund aus Metall, Wandstange aus Metall, 900 mm lang, Ø 22 mm, mit Gleiter horizontal und vertikal verstellbar, aus Metall, Brauseschlauch classic-chromline, 1600 mm lang  
sanibel-Nr. 79 05 172



#### QUICK-STECKMONTAGE

Alle sanibel 4001 Brausehalter, Anschlussbögen und Brausesets <sup>2)</sup> sind einfach zu montieren.



**EINDREHEN – AUFSTECKEN – FESTZIEHEN**



#### Wannen-Brauseset dreistrahlig

verchromt, bestehend aus:

Handbrause Ø 120 mm, Wandbrausehalter, drehbar, Brauseschlauch Isoflex, 1250 mm, chromoptik

Handbrause	Rosette Wandstange	sanibel-Nr.
rund	rund	79 04 931
softedge	eckig	79 04 932
softedge	softedge	79 04 981





### Handbrause dreistrahlig mit EASYTAP

Die drei Strahlarten der Handbrause sind ganz einfach per Knopfdruck umstellbar.



sanibel Handbrause

► **IN FUNKTION**

Strahlart-Umstellung  
EASYTAP





### Handbrause einstrahlig

verchromt, DN 15 (½"), Ø 120 mm,  
mit Brauseregen, PLUSAIR Luftbeimischung,  
graue Silikonknoppen mit Antikalkausstattung,  
Durchflussmenge 14,4 l/min. <sup>1)</sup>

Handbrause	sanibel-Nr.
rund	79 04 924
softedge	79 04 926



### Handbrause dreistrahlig

verchromt, DN 15 (½"), Ø 120 mm,  
EASYTAP – Strahlart-Umstellung auf  
Knopfdruck für Brauseregen, Massagestrahl  
oder Mixstrahl, PLUSAIR Luftbeimischung,  
graue Silikonknoppen mit Antikalkausstattung,  
Durchflussmenge 10,8 l/min. <sup>1)</sup>

Handbrause	sanibel-Nr.
rund	79 04 925
softedge	79 04 927



### Stabhandbrause einstrahlig

aus Metall, verchromt, DN 15 (½"), mit Brauseregen,  
soft-clean Antikalkknoppen grau, für Durchlauf-  
erhitzer geeignet, Durchflussmenge 15 l/min. <sup>1)</sup>

Handbrause	sanibel-Nr.
rund	79 05 120
eckig	79 05 171



### Brauseschlauch

DN 15 (½"), aus Kunststoff mit Metalleffekt,  
beide Seiten mit konischer Mutter, Verdrehenschutz,  
KTW-geprüft und nach DIN EN 1113



	Länge	sanibel-Nr.
classic-chromline,	1250 mm	79 05 140
silberfarbig	1600 mm	79 05 142
	2000 mm	79 05 144
classic-starline,	1250 mm	79 05 168
chromfarbig	1600 mm	79 05 169
	2000 mm	79 05 170



### Wandbrausehalter

verchromt, aus Messing

	Rosette	sanibel-Nr.
rund	Ø 55 mm	79 04 972
eckig	55 x 55 mm	79 04 973
softedge	55 x 55 mm	79 04 974



### Wandbrausehalter, drehbar

verchromt, aus Messing

	Rosette	sanibel-Nr.
rund	Ø 55 mm	79 04 928
eckig	55 x 55 mm	79 04 929
softedge	55 x 55 mm	79 04 975



### Wandanschlussbogen

verchromt, aus Messing, DN 15 (½"),  
mit Rückflussverhinderer

	Rosette	sanibel-Nr.
rund	Ø 55 mm	79 04 920
eckig	55 x 55 mm	79 04 921
softedge	55 x 55 mm	79 04 976



### Wandanschlussbogen mit Brausehalter

verchromt, aus Messing, DN 15 (½"),  
mit Rückflussverhinderer

	Rosette	sanibel-Nr.
rund	Ø 55 mm	79 04 922
eckig	55 x 55 mm	79 04 923
softedge	55 x 55 mm	79 04 977





### Showerpipe Thermostatset

Duschsystem, verchromt, Gesamtlänge 1095 mm, Ausladung ca. 510 mm, variabler Bohrabstand 700 – 950 mm, Metallrohr Ø 22 mm, Oberfläche verchromt, mit Gleiter und Befestigungsmaterial, bestehend aus:


Thermostatbatterie DN 15 (½"), mit Heißwassersperre bei 38 °C und Verbrühschutz bei Kaltwasser-Druckabfall, schnelle Temperaturregelung

Handbrause DN 15 (½"), Ø 105 mm, dreistrahlig, umstellbar auf Brauseregen, Massage- oder Mixstrahl, soft-clean Antikalkknoppen grau

Kopfbrause, rund, Ø 200 mm, voller Brauseregen, mit Kugelgelenk, soft-clean Antikalkknoppen manhattengrau, Sprayplatte verchromt, Durchflussmenge 17 l/min.<sup>1)</sup>

Brauseschlauch DN 15 (½"), aus Kunststoff, classic-silverline 1600 mm, mit Drehkonus, geprüft nach den mechanischen Eigenschaften der DIN EN 1113, geeignet für Durchlauferhitzer

sanibel-Nr. 79 05 176

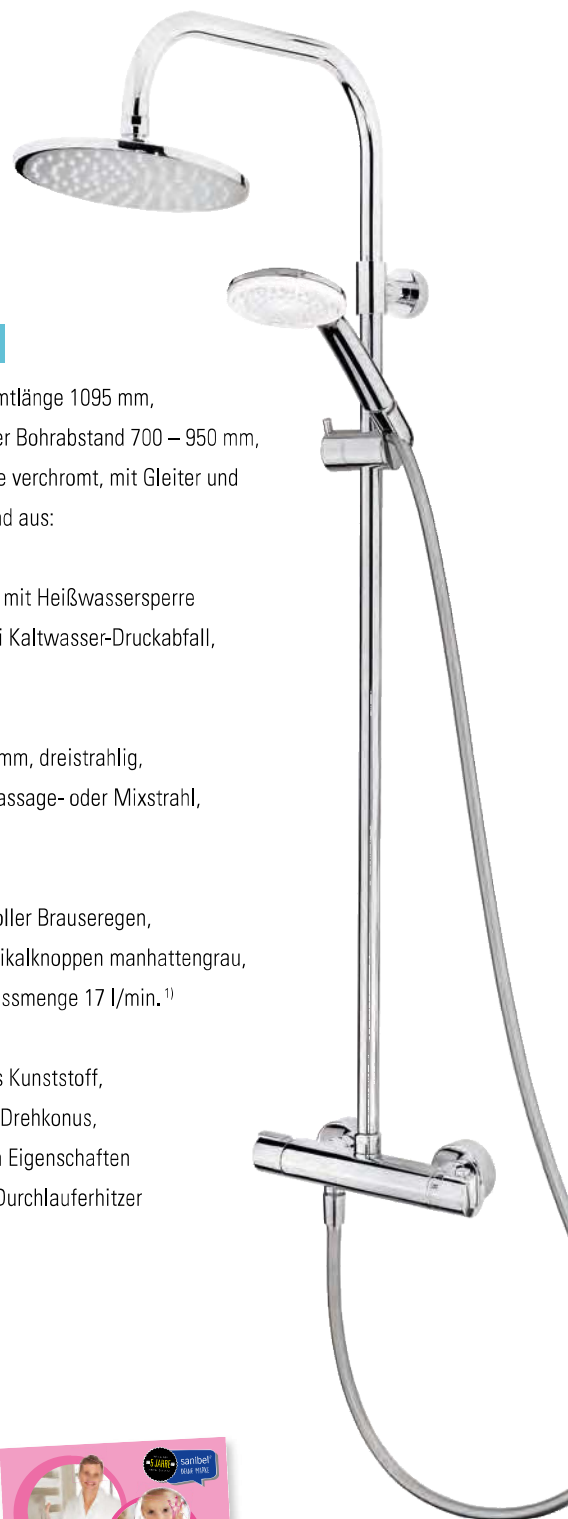


### sanibel-Showerpipe

Entdecken Sie weitere Showerpipe Modelle in der Broschüre sanibel 3001 FAMILY.

**Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne.**



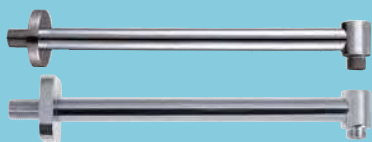

#### Wandbrausearm rund

verchromt, DN 15 (½"), Ø 24 mm, aus Messing,  
mit massiver Messing-Schraubrosette Ø 63 mm

Rosette	Länge	sanibel-Nr.
rund	350 mm	79 04 940
rund	400 mm	79 04 941
softedge	350 mm	79 04 969
softedge	400 mm	79 04 970



#### Deckenbrausearm rund

verchromt, DN 15 (½"), Ø 24 mm, aus Messing,  
mit massiver Messing-Schraubrosette Ø 63 mm

Rosette	Länge	sanibel-Nr.
rund	165 mm	79 04 939
softedge	165 mm	79 04 971



#### Wandbrausearm eckig

verchromt, DN 15 (½"), 22 x 22 mm, aus Messing,  
mit massiver Messing-Steckrosette 54 x 54 mm

350 mm lang      sanibel-Nr. 79 04 947

400 mm lang      sanibel-Nr. 79 04 948



#### Deckenbrausearm eckig

verchromt, DN 15 (½"), 24 x 24 mm, aus Messing,  
mit massiver Messing-Steckrosette 54 x 54 mm

165 mm lang      sanibel-Nr. 79 04 946

#### Kopfbrause

Edelstahl spiegelpoliert, DN 15 (½"), einstrahlig mit vollem Brauseregen,  
4 mm flache Konstruktion mit umlaufendem Edelstahlkern,  
schwenkbares Kugelgelenk, hochwertiges Design mit Antikalkknoppen  
zur vereinfachten Reinigung, geeignet für Durchlauferhitzer <sup>2)</sup>



#### Kopfbrause rund

Durchflussmenge <sup>1)</sup>	Ø	sanibel-Nr.
12 l/min.	200 mm	79 04 935
15 l/min.	250 mm	79 04 936
15 l/min.	300 mm	79 04 937
18 l/min.	400 mm	79 04 938



#### Kopfbrause eckig

Durchflussmenge <sup>1)</sup>	L/B	sanibel-Nr.
12 l/min.	200 x 200 mm	79 04 942
15 l/min.	250 x 250 mm	79 04 943
15 l/min.	300 x 300 mm	79 04 944
18 l/min.	400 x 400 mm	79 04 945



#### Kopfbrause softedge

Durchflussmenge <sup>1)</sup>	L/B	sanibel-Nr.
12 l/min.	200 x 200 mm	79 04 965
15 l/min.	250 x 250 mm	79 04 966
15 l/min.	300 x 300 mm	79 04 967
18 l/min.	400 x 400 mm	79 04 968

<sup>1)</sup> Durchflussmenge gemessen bei 3 bar Wasserdruck.

<sup>2)</sup> ab 28 KW mit mind. 15 l/min.



ZWEI  
STRAHLARTEN  
BRAUSEREGEN  
UND WASSER-  
FALL

#### Regen-Duschboard mit Wasserfall


**es werden zwei separate Wasserleitungen benötigt,**

Edelstahl spiegelpoliert, eckig, 500 x 200 mm, direkte Wandmontage, Silikonknoppen mit Antikalkausstattung, Brauseregen, Wasserfall, Anschluss 2 x DN 15 (½"), ohne Unterputzkörper (die Leitungen werden direkt an das Regen-Duschboard angeschlossen), Durchflussmenge Brauseregen 16 l/min.<sup>1)</sup>, Wasserfall 12 l/min.<sup>1)</sup>, geeignet für Durchlauferhitzer  
sanibel-Nr. 79 04 954

sanibel Duschboard

► **IN FUNKTION**

Strahlarten: Brauseregen  
und Wasserfall

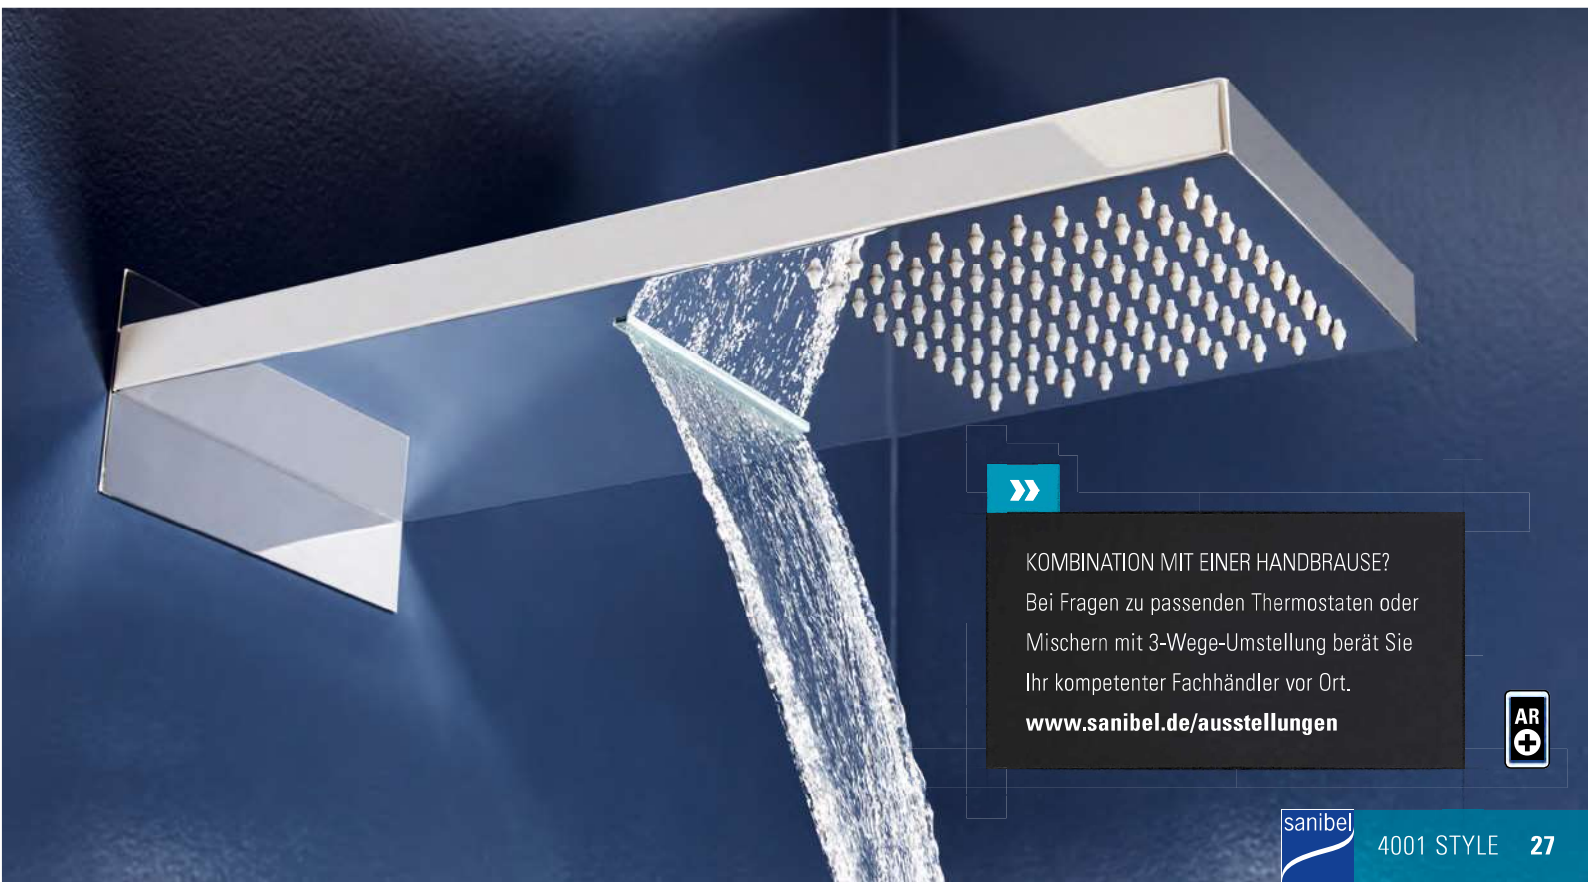

KOMBINATION MIT EINER HANDBRAUSE?

Bei Fragen zu passenden Thermostaten oder Mischern mit 3-Wege-Umstellung berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler vor Ort.

[www.sanibel.de/ausstellungen](http://www.sanibel.de/ausstellungen)





# PANEELE ZUM DECKENEINBAU: WELLNESS PUR



FARBIGES  
RGB-LED-LICHT  
ÜBER DIE FERN-  
BEDIENUNG  
STEUERBAR









#### Brausepaneele für Deckeneinbau rund <sup>2)</sup>

Edelstahl verchromt, DN 15 (½"), Ø 430 mm,  
Silikonknoppen mit Antikalkausstattung, Brauseregen,  
Lieferung inkl. Einbaurahmen und Anschlusskit,  
Flexschlauch 600 mm mit 90° Bogen,  
Durchflussmenge 23 l/min. <sup>1)</sup>,  
geeignet für Durchlauferhitzer <sup>3)</sup>  
sanibel-Nr. 79 04 949



#### Brausepaneele für Deckeneinbau eckig <sup>2)</sup>

Edelstahl verchromt, DN 15 (½"), 430 x 430 mm,  
Silikonknoppen mit Antikalkausstattung, Brauseregen,  
Lieferung inkl. Einbaurahmen und Anschlusskit,  
Flexschlauch 600 mm mit 90° Bogen,  
Durchflussmenge 23 l/min. <sup>1)</sup>,  
geeignet für Durchlauferhitzer <sup>3)</sup>  
sanibel-Nr. 79 04 950



#### LED-Brausepaneele für Deckeneinbau rund <sup>2)</sup>

Edelstahl verchromt, DN 15 (½"), Ø 420 mm,  
Silikonknoppen mit Antikalkausstattung, Brauseregen,  
mit Power-LED-Beleuchtung, einstellbar über die mitgelieferte  
Funkfernbedienung, RGB-LED-Licht (keine Weißlicht-Funktion),  
Energieeffizienzklasse A - A+ - A++, Trafobox mit Sender und  
Fernbedienung, für den Anschluss des LED-Trafos muss eine  
Stromunterbrechung in Form eines Lichtschalters installiert  
werden, 230 V, Lieferung inkl. Einbaurahmen und Anschlusskit,  
Flexschlauch 600 mm mit 90° Bogen, Durchflussmenge 23 l/min. <sup>1)</sup>,  
geeignet für Durchlauferhitzer <sup>3)</sup>  
sanibel-Nr. 79 04 951



#### LED-Brausepaneele für Deckeneinbau eckig <sup>2)</sup>

Edelstahl verchromt, DN 15 (½"), 420 x 420 mm,  
Silikonknoppen mit Antikalkausstattung, Brauseregen,  
mit Power-LED-Beleuchtung, einstellbar über die mitgelieferte  
Funkfernbedienung, RGB-LED-Licht (keine Weißlicht-Funktion),  
Energieeffizienzklasse A - A+ - A++, Trafobox mit Sender und  
Fernbedienung, für den Anschluss des LED-Trafos muss eine  
Stromunterbrechung in Form eines Lichtschalters installiert  
werden, 230 V, Lieferung inkl. Einbaurahmen und Anschlusskit,  
Flexschlauch 600 mm mit 90° Bogen, Durchflussmenge 23 l/min. <sup>1)</sup>,  
geeignet für Durchlauferhitzer <sup>3)</sup>  
sanibel-Nr. 79 04 952






sanibel LED-Brausepaneele  
► **IN FUNKTION**  
Steuerung des LED-Lichts  
mit der Fernbedienung

<sup>1)</sup> Die Durchflussmengen, gemessen bei 3 bar Wasserdruck, können je nach Leitungs- und Armaturenaufbau variieren.

<sup>2)</sup> Für den Deckeneinbau muss eine Deckenabhängung von 100 mm berücksichtigt werden.

<sup>3)</sup> ab 28 KW mit mind. 15 l/min.

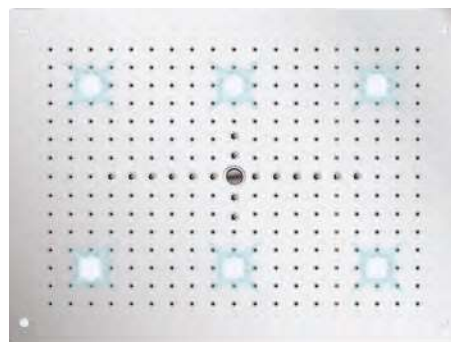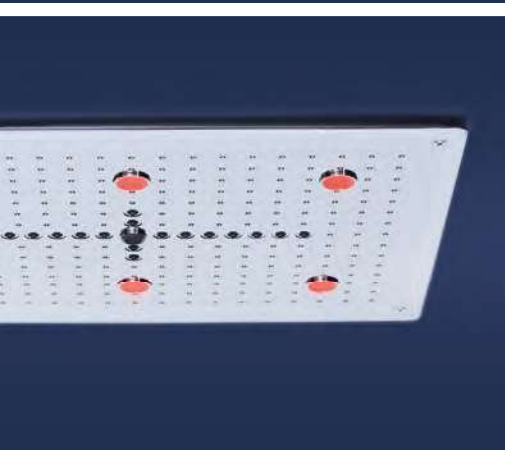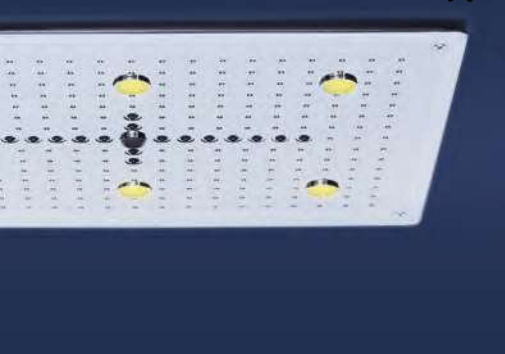

#### LED-Regenmodul für Deckeneinbau

Edelstahl verchromt, DN 15 (½"), eckig, 650 x 450 mm, drei Strahlarten, Brauseregen, Softregen, Kneippstrahl, Silikonkuppen mit Antikalkausstattung, mit Power-LED-Beleuchtung, einstellbar über die mitgelieferte Fernbedienung, RGB-LED-Licht (keine Weisslicht-Funktion), Energieeffizienzklasse A - A<sup>+</sup> - A<sup>++</sup>, Trafobox mit Sender und Fernbedienung, für den Deckeneinbau muss eine Deckenabhängung von 110 mm berücksichtigt werden, für den Anschluss des LED-Trafos muss eine Stromunterbrechung in Form eines Lichtschalters installiert werden, 230 V, Lieferung inkl. Einbaurahmen und Anschlusskit, Flexschlauch 600 mm mit 90° Bogen, Durchflussmenge Brauseregen 20 l/min., Softregen 11 l/min., Kneippstrahl 25 l/min.<sup>1)</sup>, geeignet für Durchlauferhitzer sanibel-Nr. 79 04 953




DECKENEINBAU EINZELN ODER KOMBINIERT MIT EINER HANDBRAUSE?  
Für alle Deckenpaneele und Regenmodule benötigen Sie nur normale (keine Highflow) ½" Brausethermostate oder -mischer. Dabei gehen wir von einer getrennten Nutzung der Strahlarten aus. Sollten Sie gleichzeitig mehrere Funktionen (Brauseregen, Wasserfall, Handbrause etc.) nutzen wollen, benötigen Sie in diesem Sonderfall Armaturen, Leitungen und Abflusssysteme mit daran angepasster Kapazität. Bei Fragen zu passenden Brausethermostaten oder -mischern mit 3- oder 4-Wege-Umstellung für einen professionellen Anschluss berät Sie Ihr kompetenter Fachhändler vor Ort.  
**[www.sanibel.de/ausstellungen](http://www.sanibel.de/ausstellungen)**



sanibel LED-Regenmodul  
► **IN FUNKTION**  
Strahlarten und  
Steuerung des LED-Lichts





# FASZINIERENDE WASSER- UND LICHTEFFEKTE

DREI  
STRAHLARTEN  
**BRAUSEREGEN,**  
**SOFTREGEN**  
**UND KNEIPP-**  
**STRAHL**

