


sanibel 4001 STYLE

HÄRTE FÜR ENTSPANNUNG:

BADE- UND DUSCHWANNEN

Badewannen

Duschwannen

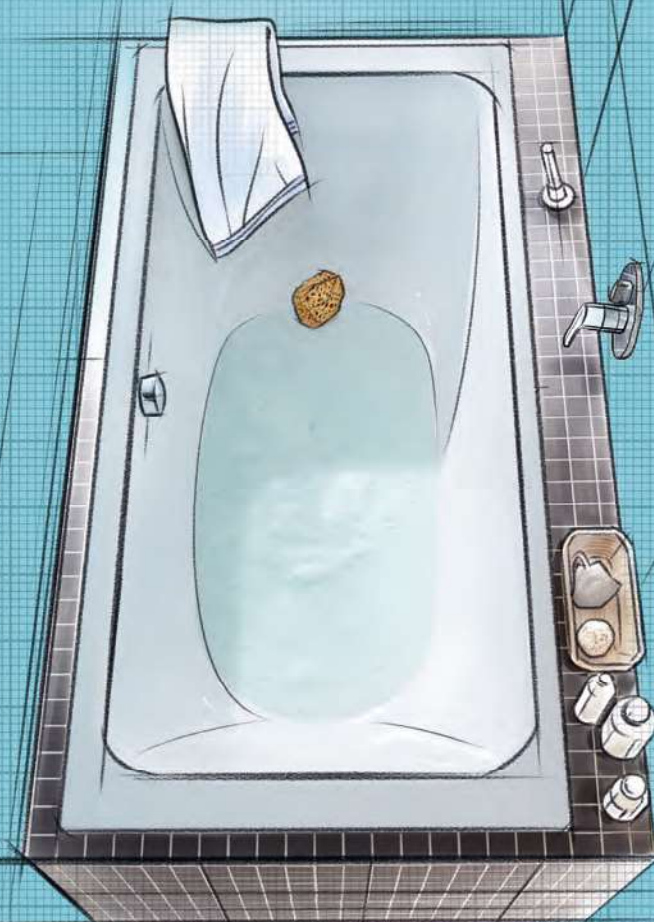

Ewig schön und fühlbar besonders:
unsere Lieblingswanne DUO aus bestem Stahl/Email.

Stahl-Badewanne DUO ¹⁾

2 Rückenschrägen, weiß,
Ab- und Überlauf in der Mitte, ohne Füße,
L/B/T 1700 x 750 x 450 mm, Nutzinhalt 135 l
sanibel-Nr. 77 86 600

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
L/B/T 1800 x 800 x 450 mm, Nutzinhalt 173 l
sanibel-Nr. 77 86 602



- ❶ L/B/T 1900 x 900 x 450 mm, Nutzinhalt 237 l
sanibel-Nr. 77 86 604

Stahl-Badewanne DUO ¹⁾

einseitig verbreiteter Wannenrand 175 mm,
2 Rückenschrägen, weiß,
Ab- und Überlauf in der Mitte, ohne Füße,
Nutzinhalt 173 l, L/B/T 1800 x 900 x 450 mm
sanibel-Nr. 77 86 603

(ohne Abb.) Ausführung wie oben
einseitig verbreiteter Wannenrand 125 mm,
L/B/T 1700 x 800 x 450 mm, Nutzinhalt 135 l
sanibel-Nr. 77 86 601



Stahl-Badewanne oval ¹⁾

2 Rückenschrägen, weiß,
Ab- und Überlauf in der Mitte, ohne Füße,
L/B/T 1800 x 800 x 450 mm, Nutzinhalt 173 l
sanibel-Nr. 77 86 605



Stahl-Sechseckbadewanne ¹⁾

1 Rückenschräge, weiß,
Ab- und Überlauf in der Mitte, ohne Füße,
L/B/T 1900 x 900 x 450 mm, Nutzinhalt 165 l
sanibel-Nr. 77 86 606





1



sanibel-Ablaufgarnitur

für alle sanibel 4001 Stahl-Badewannen werden
Ablaufgarnituren für Sonderwannen benötigt:

sanibel-MULTIPLEX sanibel-Nr. 79 59 028

sanibel-MULTIPLEX TRIO sanibel-Nr. 79 59 170



Hochwertige GLASUR®-Beschichtung für alle sanibel 4001-Stahlwannen:

HYGIENISCH

Die glatte Oberfläche bietet Schmutz und Bakterien nahezu keinen Nährboden.

LEISE

Durchdachte Einbausysteme reduzieren eine Schallübertragung auf die Bausubstanz.

SCHLAGFEST

Flexibel und widerstandsfähig gegen Krafteinwirkungen – auch bei Unachtsamkeiten.

KRATZFEST

Eine Beschädigung bei sachgemäßem Gebrauch ist nahezu ausgeschlossen.

UV-BESTÄNDIG

Trotz Sonneneinstrahlung auch nach Jahren noch brillant wie am ersten Tag.

WÄRMELEITEND

Schnelle Wärmeaufnahme auch im Randbereich – für ein wohltuendes Vollbad.

CHEMIKALIENRESISTENT

Resistent und ohne Spuren gegen Kosmetika, Badezusätze und Nagellack.

HITZEBSTÄNDIG

Feuerfest und nicht brennbar – selbst abbrennende Kerzen richten keinen Schaden an.

Sonderausführungen:

GLASUR® PLUS

Dauerhaft schöne Optik und leichtere Reinigung dank glasklarem Polymerfilm.

ANTIRTUSCH PRO

Für eine barrierefreie DIN-gerechte Rutschhemmung aller sanibel 4001-Duschwannen.

BOHRUNGEN AM BADEWANNENRAND

Passende Armaturen gestalten das Baden in Ihrem Design-Bad vollkommen neu.

GRIFF FÜR BADEWANNE

Auf Anfrage möglich.

Fragen Sie uns – wir beraten Sie gerne zu näheren Details.



Stahl-Duschwanne ¹⁾

superflach, weiß, Ablaufloch Ø 90 mm,
Ablaufloch in der Ecke, ohne Füße

1	L/B 800 x 800 x 25 mm	sanibel-Nr. 77 86 607
	L/B 900 x 750 x 25 mm	sanibel-Nr. 77 86 608
	L/B 900 x 800 x 25 mm	sanibel-Nr. 77 86 609
	L/B 900 x 900 x 25 mm	sanibel-Nr. 77 86 610

Ausführung wie oben

Ablaufloch mittig

	L/B 1000 x 800 x 25 mm	sanibel-Nr. 77 86 611
	L/B 1000 x 900 x 25 mm	sanibel-Nr. 77 86 612
2	L/B 1000 x 1000 x 25 mm	sanibel-Nr. 77 86 613


	L/B 1200 x 800 x 35 mm	sanibel-Nr. 77 86 614
	L/B 1200 x 900 x 35 mm	sanibel-Nr. 77 86 615
	L/B 1200 x 1000 x 35 mm	sanibel-Nr. 77 86 616

	L/B 1300 x 800 x 35 mm	sanibel-Nr. 77 86 617
	L/B 1300 x 900 x 35 mm	sanibel-Nr. 77 86 618

	L/B 1400 x 800 x 35 mm	sanibel-Nr. 77 86 619
3	L/B 1400 x 900 x 35 mm	sanibel-Nr. 77 86 620

	L/B 1500 x 800 x 35 mm	sanibel-Nr. 77 86 621
	L/B 1500 x 900 x 35 mm	sanibel-Nr. 77 86 622

	L/B 1600 x 800 x 35 mm	sanibel-Nr. 77 86 623
4	L/B 1600 x 900 x 35 mm	sanibel-Nr. 77 86 624

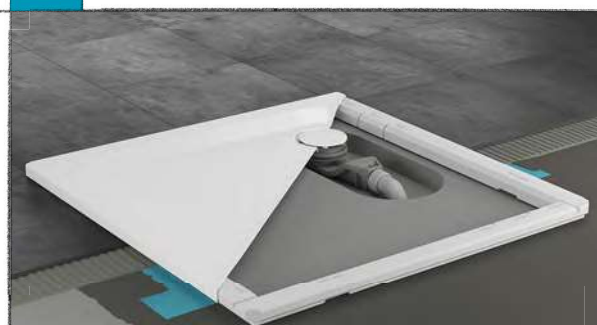

sanibel Minimum-Wannenträger

schnell, einfach und flach installiert

passend für Stahl-Duschwannen, versch. Größen,
17 dB (A) Schallbelastung nach DIN 4109 / VDI 4100
sanibel-Nr. 77 86 791

¹⁾ Für jede sanibel-Bade- und Duschwanne gibt es passgenaue Polystyrol-Wannenträger.
Dieser sorgt für eine sichere, schnelle und saubere Montage, dämmt Schall und Wärme.