


BADHEIZKÖRPER

Designbadheizkörper


Farbkarte

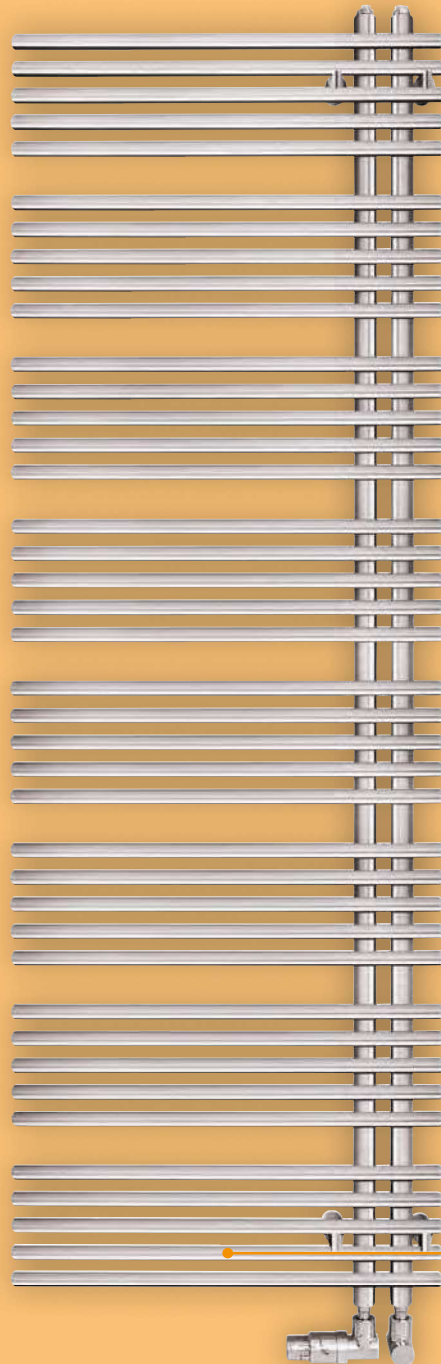

HOCHWERTIGE
MATERIALIEN
ERHÄLTICH IN
CHROM

MODERN, FUNKTIONAL UND ÄSTHETISCH – KUNSTOBJEKTE, DIE SICH NÜTZLICH MACHEN

Heizkörper fürs Bad dürfen das: Sie sind auf Grund ihrer bemerkenswerten Formgebung die Stars in jedem Badezimmer und immer ein Hingucker. Aber sie überzeugen auch durch ihre hochwertige Verarbeitung – die Schweißnähte sind so aufwändig bearbeitet, dass sie am fertigen Produkt nicht mehr wahrnehmbar sind. Und im täglichen Gebrauch können Sie sich über eine perfekt ebenmäßige Oberfläche freuen, die Handtuch und Reinigungstuch keinen Widerstand entgegen setzt.

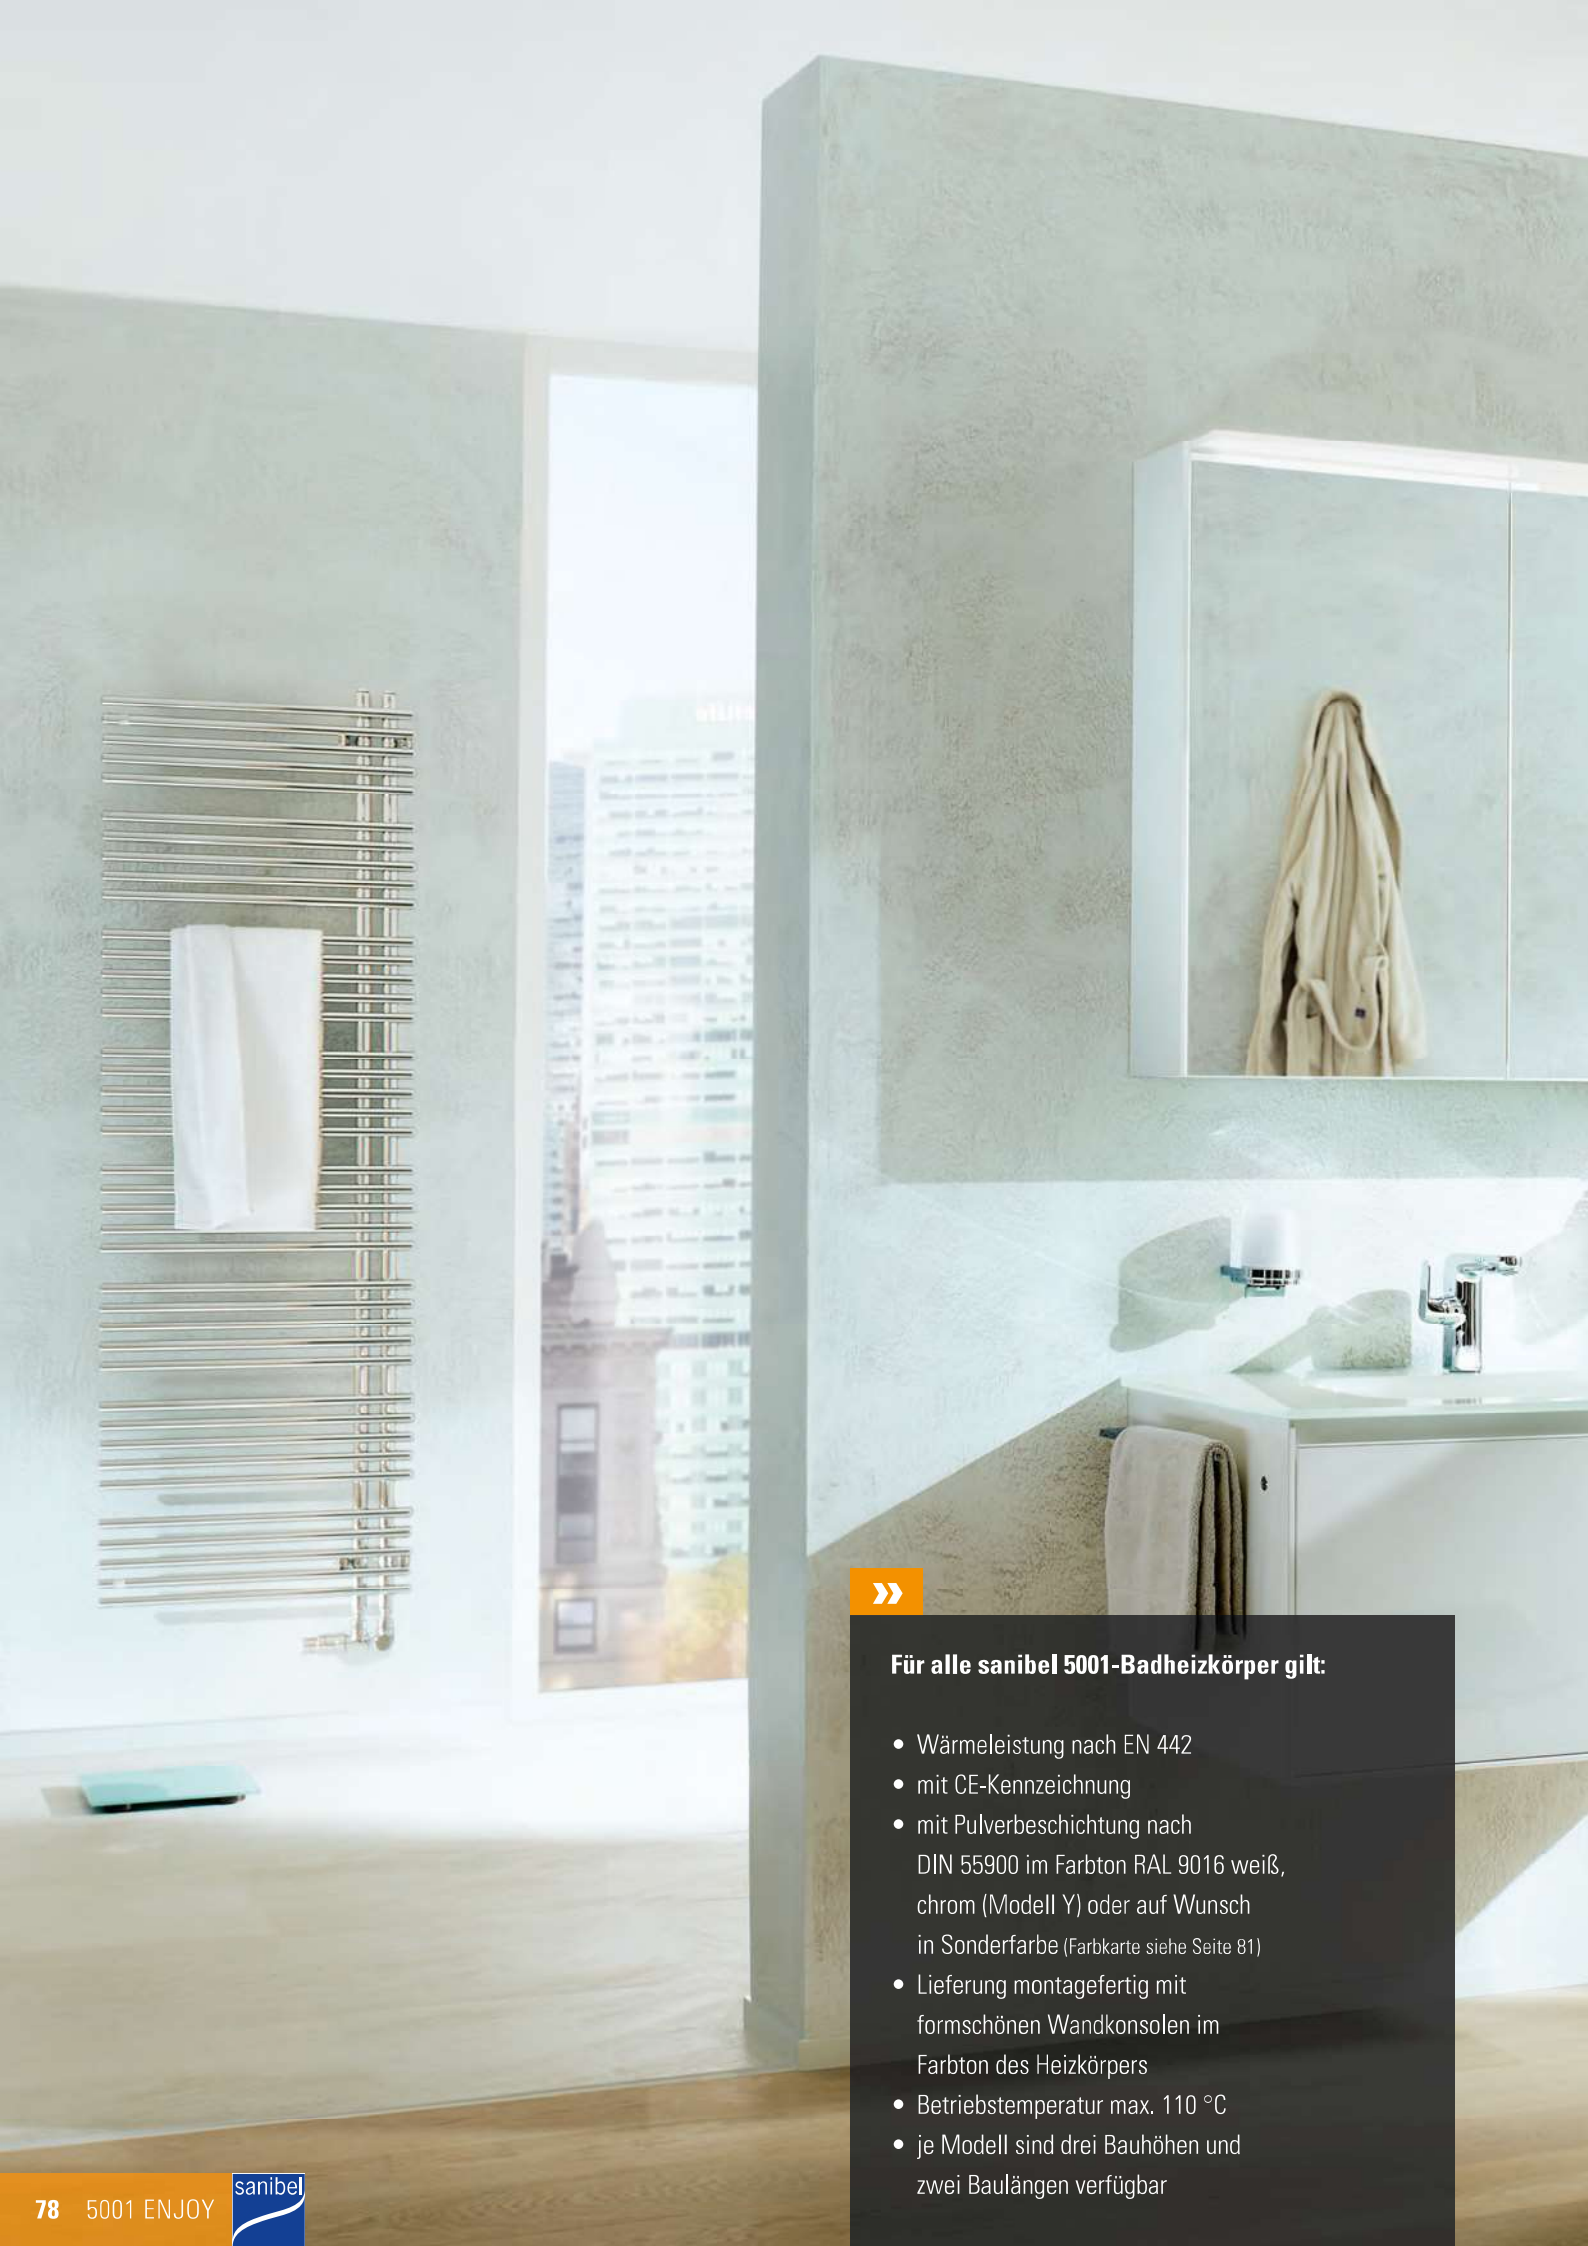

Für alle sanibel 5001-Badheizkörper gilt:

- Wärmeleistung nach EN 442
- mit CE-Kennzeichnung
- mit Pulverbeschichtung nach DIN 55900 im Farbton RAL 9016 weiß, chrom (Modell Y) oder auf Wunsch in Sonderfarbe (Farbkarte siehe Seite 81)
- Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen im Farbton des Heizkörpers
- Betriebstemperatur max. 110 °C
- je Modell sind drei Bauhöhen und zwei Baulängen verfügbar



Designbadheizkörper Y

- praktisches Design durch Rohrpakete aus jeweils fünf Horizontalrohren mit $\varnothing 20$ mm, asymmetrisch abzweigend von seitlich angeordneten Sammelrohren $\varnothing 30$ mm, ohne sichtbare Schweißnähte
- Aufhängen von Handtüchern von vorne und der Seite möglich
- drehbar, links und rechts verwendbar
- Einsatz einer Anschluss-Armatur im Ein- oder Zweirohrbetrieb möglich
- Elektrozusatzbetrieb möglich
- Betriebsdruck: max. 12 bar




TECHNISCHE
MÖGLICH
ELEKTRO-
HEIZBETRIEB

sanibel-Nr. weiß	sanibel-Nr. Chrom	BL Länge in mm	BT Tiefe in mm	NA Nabenabstand in mm	Gewicht in kg	Wärmeleistung in Watt			E-Stab in Watt weiß / Chrom
						75/65–20 °C ¹⁾ weiß / Chrom	70/55–24 °C weiß / Chrom	55/45–24 °C weiß / Chrom	
Bauhöhe 1100 mm (1088 mm)									
62 45 850	62 45 856	500 (478)	47	50	12,3	449 / 299	317 / 209	192 / 125	300 / 300
62 45 853	62 45 859	600 (578)	47	50	14,4	525 / 355	371 / 248	225 / 148	300 / 300
Bauhöhe 1500 mm (1520 mm)									
62 45 851	62 45 857	500 (478)	47	50	16,9	625 / 405	440 / 283	264 / 168	600 / 300
62 45 854	62 45 860	600 (578)	47	50	19,9	732 / 484	515 / 338	309 / 200	600 / 300
Bauhöhe 1700 mm (1736 mm)									
62 45 852	62 45 858	500 (478)	47	50	19,3	712 / 472	499 / 329	299 / 195	600 / 300
62 45 855	62 45 861	600 (578)	47	50	22,8	833 / 561	584 / 391	349 / 232	600 / 600

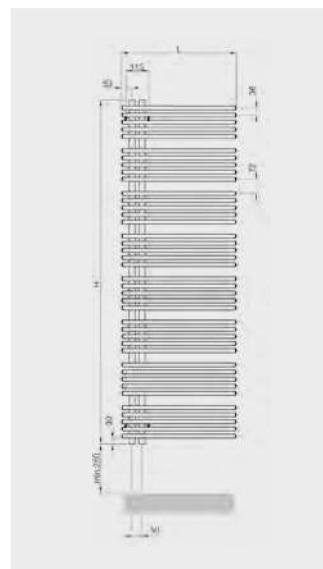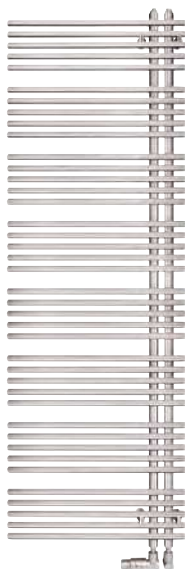

Vorderansicht

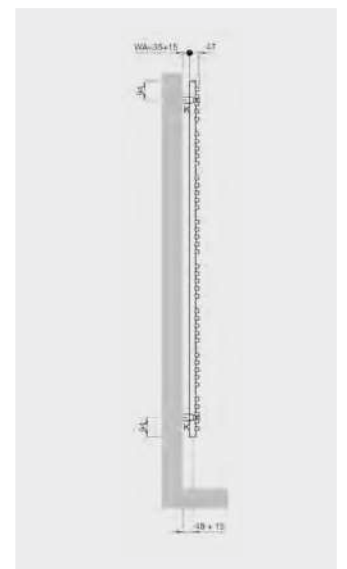

Seitenansicht

¹⁾ Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442, $D_N = 50$ K (75/65-20 °C)
Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen!

Designbadheizkörper M


- horizontal angeordnete Flachrohre 70 x 8 mm, die mit einem umlaufenden Dreikantprofilrahmen ohne sichtbare Schweißstellen verbunden sind
- klares Design durch gleichmäßige Struktur
- flächig wirkender Heizkörper mit eingelassenen Schlitzen für das Aufhängen von Handtüchern
- mit integriertem, voreinstellbarem Thermostat-Ventil und frontseitigem Thermostatkopf in verchromter Ausführung
- mit einem Design-Entlüftungsventil
- Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen
- Betriebsdruck: max. 4 bar



sanibel-Nr. weiß	BL Länge in mm	BT Tiefe ohne / mit Thermostatkopf in mm	NA Nabenabstand in mm	Gewicht in kg	Wärmeleistung in Watt		
					75/65–20 °C ¹⁾	70/55–24 °C	55/45–24 °C
Bauhöhe 1400 mm							
62 45 800	450	39 / 79	50	12,8	533	383	237
62 45 803	600	39 / 79	50	15,8	659	472	292
Bauhöhe 1700 mm (1680 mm)							
62 45 801	450	39 / 79	50	15,2	641	461	285
62 45 804	600	39 / 79	50	18,7	793	568	351
Bauhöhe 2000 mm (1960 mm)							
62 45 802	450	39 / 79	50	17,6	748	536	331
62 45 805	600	39 / 79	50	21,6	926	664	410



**INTEGRIERTER
THERMOSTATKOPF
HOCHWERTIGE
DETAILS**

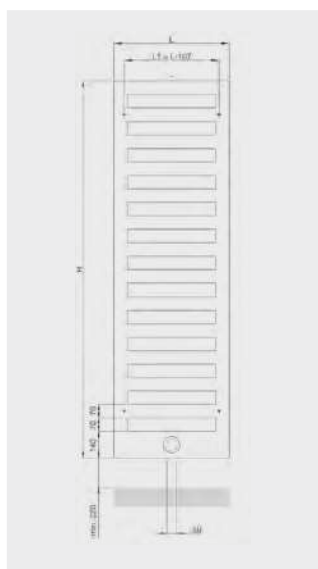

Vorderansicht



Seitenansicht

¹⁾ Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442, $D_{IN} = 50 \text{ K (75/65-20 °C)}$ ²⁾ Abstand Unterkante Badheizkörper bis Mitte Anschluss
Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen!



Farbkarte sanibel 5001-Badheizkörper

Alle weiteren Sonderfarben der Farbsysteme RAL, RAL-D, NCS-S, Sanitär, DB sind auf Wunsch ebenfalls möglich, Aufpreis auf Anfrage.

STANDARD

Traffic White

FARBKATEGORIE 1

Pure White	Anthracite Grey	Traffic Black
Jet Black	Edelweiss	Cream
Pergamon	Jasmin	Oyster White
Grey White	Manhattan	Natura
Bahama	Chocolate Brown	Traffic Yellow
Flame Red	Ruby Red	

FARBKATEGORIE 2

White Matt	White Quartz	White Aluminium
Titane	Grey Aluminium	Anthracite
Volcanic	Black Matt	Black Quartz
Chinchilla	Petal	Sand Quartz
Beige Quartz	Caramel Quartz	Terracotta Quartz
Gold Look	Brown Quartz	Dark Brown
Lemon	Orange Quartz	Lichen
Spring Green	Mauve	Violet
Strawberry	Dark Purple	Amethyst Quartz
Pacific Blue	Horizon Blue	Prussian Blue