



BADHEIZKÖRPER WÄRME FÜR GENIESSER 2019/2020



**AUSGEZEICHNETES
PREIS-LEISTUNGS-
VERHÄLTNIS**



**HOCHWERTIGE
MARKENPRODUKTE**



**BERATUNG, PLANUNG,
LIEFERUNG UND
MONTAGE**



**IMMER VERFÜGBAR,
AUSBAUFÄHIG UND
NACHBESTELLBAR**



Alle in diesem Prospekt abgebildeten Texte, Produkte und Zeichnungen wurden nach bestem Wissen und mit höchster Konzentration erstellt und entsprechen der Aktualität am Tag des Druckes. Technische Verbesserungen und optische Veränderungen an den Produkten behalten wir uns im Sinne unserer Kunden vor. sanibel ist eine eingetragene Marke der GSH GmbH & Co. KG | Hüttruper Heide 90, Airport-center II | 48268 Greven | sanibel.de

DIE BEWÄHRTE SANIBEL MARKENQUALITÄT.

DIE BADHEIZKÖRPER VON SANIBEL BIETEN WOHLIGE WÄRME, ATTRAKTIVES DESIGN UND KOMFORTABLE LÖSUNGEN. IN DEN VERSCHIEDENEN SERIEN VON SANIBEL IST FÜR JEDEN DAS RICHTIGE DABEI. TYPISCH SANIBEL, VIELGESTALTIG UND SCHÖN.

- formschöne Badheizkörper mit ansprechender Optik
- gemütliche Wärme zum Wohlfühlen
- große Auswahl an Farben für vielfältige Gestaltungsmöglichkeiten
- umweltschonend durch Verwendung hochwertiger Materialien
- 5 Jahre Gewährleistung ¹⁾
- 10 Jahre Nachkaufgarantie auf Ersatzteile

Erleben Sie die hochwertigen sanibel-Kollektionen in den umfangreichen Bad-Ausstellungen.
Dort planen und gestalten wir mit kompetenter umfassender Fachberatung Ihr individuelles Bad.
Lassen Sie sich inspirieren von den zahlreichen kreativen Lösungen und Möglichkeiten.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch. **sanibel.de**



¹⁾ Vorausgesetzt die Montage erfolgt durch einen konzessionierten Fachhandwerker



INHALT

Alles im Blick	<u>Quickfinder</u>	05
Badheizkörper	sanibel 5001 ENJOY	06–09
	sanibel 4001 STYLE	10–15
	sanibel 3001 FAMILY	16–19
	sanibel 2000	20–23
Zubehör	Montagematerial und Elektrobetrieb	24–25
	Farbkarte	26
Hochwertige Qualität	Das ist sanibel	27



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN
SIE RUND UM DIE UHR IM INTERNET AUF:
WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH







HOCHWERTIGE
MATERIALIEN
ERHÄLTICH IN
CHROM

FUNKTIONALITÄT UND DESIGN. DIE BADHEIZKÖRPER VON SANIBEL ÜBERZEUGEN.

SIND SIE AUF DER SUCHE NACH EINEM BADHEIZKÖRPER FÜR DAS FAMILIENBAD, DER GENÜGEND HANDTUCH-LÜCKEN BIETET? LEGEN SIE BESONDERS VIEL WERT AUF HOCHWERTIGE GESTALTUNG ODER MÖCHTEN SIE MIT ERFISCHENDEM DESIGN FÜR MEHR SPASS IM BAD SORGEN? DIE BADHEIZKÖRPER VON SANIBEL BIETEN EINE AUSGEGLICHENE GESTALTUNG UND ERZIELEN EINE HOHE OPTISCHE UND TECHNISCHE QUALITÄT. VERWIRKLICHEN SIE IHREN INDIVIDUELLEN TRAUM, GANZ NACH PERSÖNLICHEM STIL UND BUDGET.

ALLES IM BLICK | QUICKFINDER

SANIBEL BADHEIZKÖRPER						
SANIBEL 5001 ENJOY	SEITE	FORM DER HEIZELEMENTE	LIEFERBARE FARBEN	EINSETZBAR ALS RAUMTEILER	ELEKTROBETRIEB MÖGLICH	VORLAUF VARIABLEL
 <p>1 Designbadheizkörper Y</p> <p>2 Designbadheizkörper M</p>	6	rund	weiß, Chrom, Sonderfarben <small>(Farbkarte Seite 26)</small>		●	●
	8	rechteckig	weiß Sonderfarben <small>(Farbkarte Seite 26)</small>			●
SANIBEL 4001 STYLE	SEITE	FORM DER HEIZELEMENTE	LIEFERBARE FARBEN	EINSETZBAR ALS RAUMTEILER	ELEKTROBETRIEB MÖGLICH	VORLAUF VARIABLEL
 <p>3 Designbadheizkörper P</p> <p>4 Designbadheizkörper TB</p> <p>5 Designbadheizkörper T</p>	10	flächig	weiß, Sonderfarben <small>(Farbkarte Seite 26)</small>			
	12	rechteckig	weiß, Sonderfarben <small>(Farbkarte Seite 26)</small>		●	●
	14	rechteckig	weiß, Sonderfarben <small>(Farbkarte Seite 26)</small>		●	●
SANIBEL 3001 FAMILY	SEITE	FORM DER HEIZELEMENTE	LIEFERBARE FARBEN	EINSETZBAR ALS RAUMTEILER	ELEKTROBETRIEB MÖGLICH	VORLAUF VARIABLEL
 <p>6 Badheizkörper Q</p> <p>7 Badheizkörper C</p>	16	Trapez	weiß, Sonderfarben <small>(Farbkarte Seite 26)</small>		●	●
	18	rechteckig	weiß, Sonderfarben <small>(Farbkarte Seite 26)</small>		●	●
SANIBEL 2000	SEITE	FORM DER HEIZELEMENTE	LIEFERBARE FARBEN	EINSETZBAR ALS RAUMTEILER	ELEKTROBETRIEB MÖGLICH	VORLAUF VARIABLEL
 <p>8 Badheizkörper gerade</p> <p>9 Badheizkörper R gebogen</p>	20	rund	weiß, Sonderfarben <small>(Farbkarte Seite 26)</small>	●	●	●
	22	rund	weiß, Sonderfarben <small>(Farbkarte Seite 26)</small>		●	●



5001 ENJOY überzeugt durch eine schlichte, aber markante Designnote, die sich in vielen Details vom Gewohnten abhebt. Die Designbadheizkörper sorgen nicht nur für wohlige Wärme, um Wohlfühlbäder für Erfrischung, Zweisamkeit oder gute Laune zu schaffen, sondern bieten Ihnen zusätzlich ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.

DESIGNBADHEIZKÖRPER Y


sanibel 5001 ENJOY

Die Modell-Besonderheiten:


- praktisches Design durch Rohrpakete aus jeweils 5 Horizontalrohren mit Ø 20 mm, asymmetrisch abzweigend von seitlich angeordneten Sammelrohren Ø 30 mm, ohne sichtbare Schweißnähte
- Aufhängen von Handtüchern von vorne und von der Seite möglich
- drehbar, links und rechts verwendbar
- Einsatz einer Anschluss-Armatur im Ein- oder Zweirohbetrieb möglich
- Elektrozusatzbetrieb möglich
- Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen
- Standardausführung in weiß RAL 9016 und Chrom, Heizkörper mit Pulverlackierung, große Auswahl an Sonderfarben nach Farbkarte möglich (siehe Seite 26)
- Betriebsdruck: max. 12 bar
Betriebstemperatur: max. 110 Grad



sanibel-Nr. weiß	sanibel-Nr. Chrom	BL Länge in mm	BT Tiefe in mm	NA Nabenabstand in mm	Gewicht in kg	Wärmeleistung in Watt			E-Stab in Watt weiß / Chrom
						75/65–20 °C ¹⁾ weiß / Chrom	70/55–24 °C weiß / Chrom	55/45–24 °C weiß / Chrom	
Bauhöhe 1100 mm (1088 mm)									
62 45 850	62 45 856	500 (478)	47	50	12,3	449 / 299	317 / 209	192 / 125	300 / 300
62 45 853	62 45 859	600 (578)	47	50	14,4	525 / 355	371 / 248	225 / 148	300 / 300
Bauhöhe 1500 mm (1520 mm)									
62 45 851	62 45 857	500 (478)	47	50	16,9	625 / 405	440 / 283	264 / 168	600 / 300
62 45 854	62 45 860	600 (578)	47	50	19,9	732 / 484	515 / 338	309 / 200	600 / 300
Bauhöhe 1700 mm (1736 mm)									
62 45 852	62 45 858	500 (478)	47	50	19,3	712 / 472	499 / 329	299 / 195	600 / 300
62 45 855	62 45 861	600 (578)	47	50	22,8	833 / 561	584 / 391	349 / 232	600 / 600

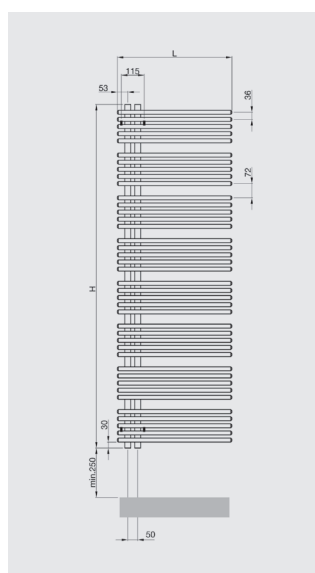

Vorderansicht

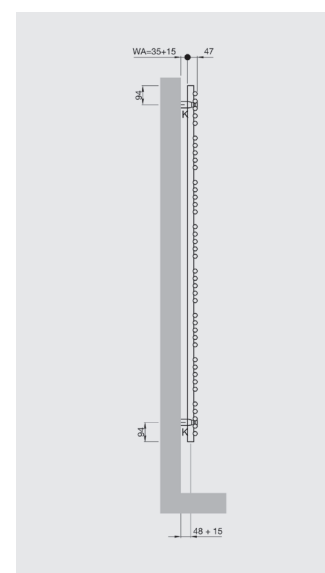

Seitenansicht

¹⁾ Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442, $D_{IN} = 50 \text{ K (75/65-20 °C)}$
Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen!



DESIGNBADHEIZKÖRPER M



sanibel 5001 ENJOY

Die Modell-Besonderheiten:


- horizontal angeordnete Flachrohre 70 x 8 mm, die mit einem umlaufenden Dreikantprofilrahmen ohne sichtbare Schweißstellen verbunden sind
- klares Design durch gleichmäßige Struktur
- flächig wirkender Heizkörper mit eingelassenen Schlitten für das Aufhängen von Handtüchern
- mit integriertem voreinstellbarem Thermostat-Ventil und frontseitigem Thermostatkopf in verchromter Ausführung
- mit einem Design-Entlüftungsventil
- Lieferung montagefertig mit formschönen Wandkonsolen
- Standardausführung in weiß RAL 9016, Heizkörper mit Pulverlackierung, große Auswahl an Sonderfarben nach Farbkarte möglich (siehe Seite 26)
- Betriebsdruck: max. 4 bar
Betriebstemperatur: max. 110 Grad



sanibel-Nr. weiß	BL Länge in mm	BT Tiefe ohne / mit Thermostatkopf in mm	NA Nabenabstand in mm	Gewicht in kg	Wärmeleistung in Watt		
					75/65–20 °C ¹⁾	70/55–24 °C	55/45–24 °C
Bauhöhe 1400 mm							
62 45 800	450	39 / 79	50	12,8	533	383	237
62 45 803	600	39 / 79	50	15,8	659	472	292
Bauhöhe 1700 mm ^(1680 mm)							
62 45 801	450	39 / 79	50	15,2	641	461	285
62 45 804	600	39 / 79	50	18,7	793	568	351
Bauhöhe 2000 mm ^(1960 mm)							
62 45 802	450	39 / 79	50	17,6	748	536	331
62 45 805	600	39 / 79	50	21,6	926	664	410

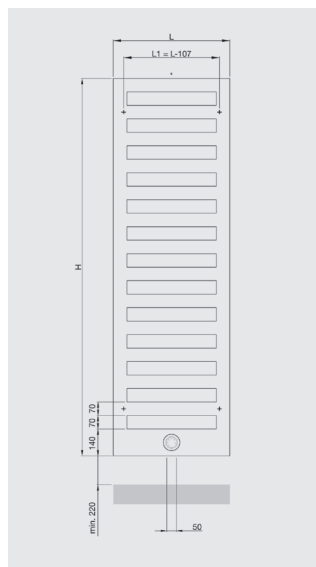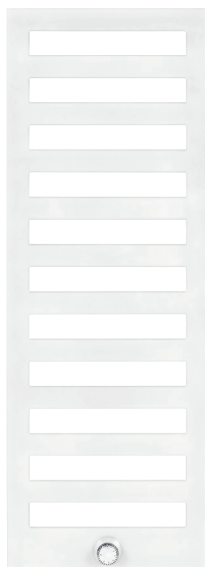

Vorderansicht

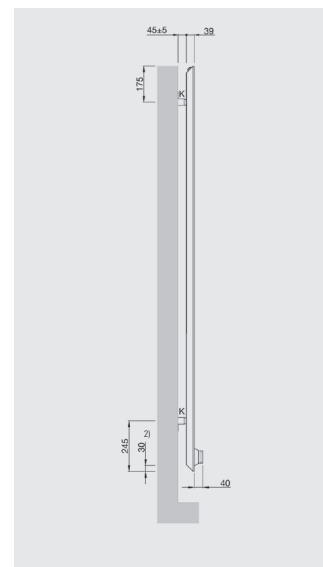

Seitenansicht

¹⁾ Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442, D_{IN} = 50 K (75/65-20 °C) ²⁾ Abstand Unterkante Badheizkörper bis Mitte Anschluss Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen!



Eleganz, hochwertige Materialien und perfekte Verarbeitung ist die ideale Beschreibung für sanibel 4001 STYLE. Badheizkörper, die einerseits ganz nach Ihrem Geschmack ausgerichtet sind, andererseits den Bedürfnissen nach Ordnung und Handhabung positiv entgegenkommen.

DESIGNBADHEIZKÖRPER P


sanibel 4001 STYLE

Die Modell-Besonderheiten:


- modernes, flächiges Design mit planer Frontplatte und mehrfach gewinkelter Seitenverkleidung
- sehr hohe Wärmeleistung
- vielfältige Anschlussmöglichkeiten
- Befestigung mittels kurzer Wandkonsole, die von vorne nicht sichtbar ist
- Standardausführung in weiß RAL 9016 in Zweischichtlackierung, Sonderfarbe nach Farbkarte möglich (siehe Seite 26)
- Betriebsdruck: max. 10 bar
Betriebstemperatur: max. 110 Grad
- **optional mit Handtuchbügel**
aus Edelstahl gebürstet, 48 mm zusätzliche Bautiefe bei montiertem Handtuchbügel, rechts oder links montierbar, stufenlos höhenverstellbar
für Baulänge sanibel-Nr.
500 mm 62 45 775
600 mm 62 45 776




sanibel-Nr. weiß	BL Länge in mm	BT Tiefe in mm	NA1 Nabenabstand mittig in mm	NA2 Nabenabstand seitlich in mm	Gewicht in kg	Wärmeleistung in Watt		
						75/65–20 °C ¹⁾	70/55–24 °C	55/45–24 °C
Bauhöhe 1500 mm <small>(1525 mm)</small>								
62 45 750	500 <small>(470)</small>	66	50	346	37,7	1056	736	436
62 45 751	600 <small>(570)</small>	66	50	446	45,9	1291	900	533
Bauhöhe 1700 mm <small>(1725 mm)</small>								
62 45 752	500 <small>(470)</small>	66	50	346	41,9	1149	801	474
62 45 753	600 <small>(570)</small>	66	50	446	51,2	1406	979	580
Bauhöhe 1900 mm <small>(1925 mm)</small>								
62 45 754	500 <small>(470)</small>	66	50	346	47,8	1247	857	497
62 45 755	600 <small>(570)</small>	66	50	446	58,5	1525	1054	618

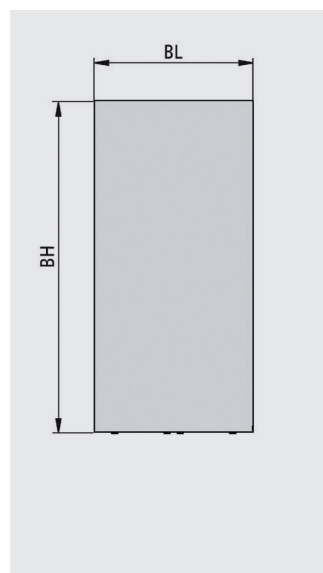

Vorderansicht

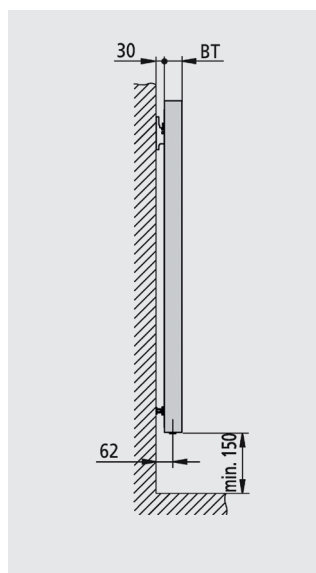

Seitenansicht

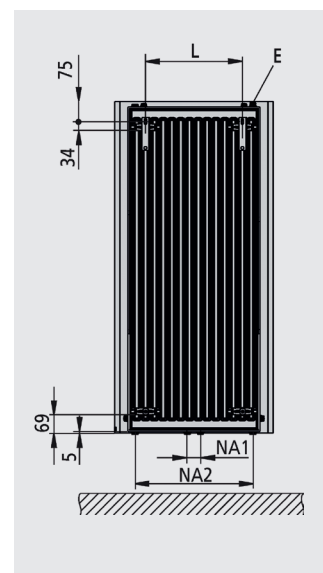

Rückansicht

¹⁾ Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442, $D_{IN} = 50 \text{ K (75/65-20 °C)}$
Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen!



DESIGNBADHEIZKÖRPER TB



sanibel 4001 STYLE

Die Modell-Besonderheiten:


- mit übereinander angeordneten, einzeln verschlossenen Stahl-Rechteckrohren (77 x 10 mm), Luftspalt zwischen den Rechteckrohren 3 mm, nicht sichtbare Sammelrohre auf der Rückseite, ohne sichtbare Schweißnähte
- fest verschweißte Handtuchlücke in der Mitte und mit einem gebogenen, angeschweißten Handtuchbügel zum seitlichen Einhängen von Handtüchern
- Befestigung (aus Metall in Heizkörperfarbe) mittels nicht sichtbarer Wandkonsole mit 31 mm Wandabstand, Verstellbereich in zwei Richtungen
- Vorlauf links oder rechts möglich
- Elektrozusatzbetrieb möglich
- Standardausführung in weiß RAL 9016 in Zweischichtlackierung, Sonderfarbe nach Farbkarte möglich (siehe Seite 26)
- Betriebsdruck: max. 4 bar
Betriebstemperatur: max. 110 Grad




sanibel-Nr. weiß	BL Länge in mm	BT Tiefe inkl. Bügel in mm	NA1 Nabenabstand mittig in mm	NA2 Nabenabstand seitlich in mm	Gewicht in kg	Wärmeleistung in Watt			E-Stab in Watt
						75/65–20 °C ¹⁾	70/55–24 °C	55/45–24 °C	
Bauhöhe 1200 mm ^(1197 mm)									
62 45 762	500	101	50	435	21,4	614	440	272	600
62 45 763	600	101	50	535	24,6	723	523	327	800
Bauhöhe 1500 mm ^(1437 mm)									
62 45 764	500	101	50	435	25,4	737	530	328	800
62 45 765	600	101	50	535	29,1	868	626	390	800
Bauhöhe 1800 mm ^(1757 mm)									
62 45 766	500	101	50	435	30,5	889	642	400	800
62 45 767	600	101	50	535	35,3	1047	757	474	1200

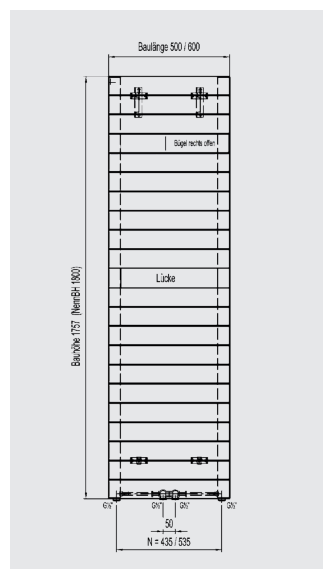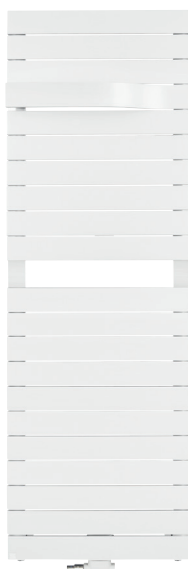

Vorderansicht

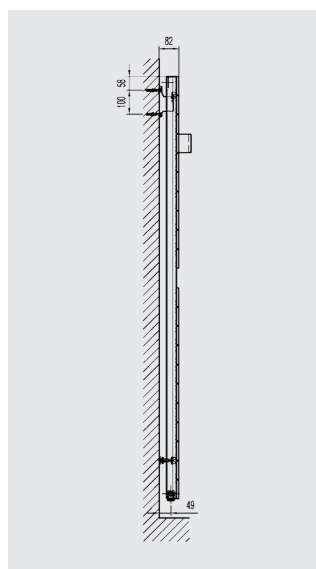

Seitenansicht

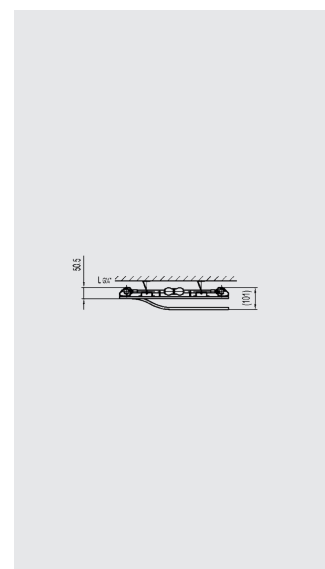

Draufsicht

¹⁾ Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442, $D_{\text{IN}} = 50 \text{ K (75/65-20 °C)}$

Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen!



DESIGNBADHEIZKÖRPER T



sanibel 4001 STYLE

Die Modell-Besonderheiten:


- mit übereinander angeordneten, einzeln verschlossenen Stahl-Rechteckrohren (77 x 10 mm), Luftspalt zwischen den Rechteckrohren 3 mm, nicht sichtbare Sammelrohre auf der Rückseite, ohne sichtbare Schweißnähte
- Entlüftung nach hinten links oben
- Befestigung (aus Metall in Heizkörperfarbe) mittels nicht sichtbarer Wandkonsole mit 31 mm Wandabstand, Verstellbereich in zwei Richtungen
- Vorlauf links oder rechts möglich
- Elektrozusatzbetrieb möglich
- Standardausführung in weiß RAL 9016 in Zweischichtlackierung, Sonderfarbe nach Farbkarte möglich (siehe Seite 26)
- Betriebsdruck: max. 4 bar
Betriebstemperatur: max. 110 Grad




sanibel-Nr. weiß	BL Länge in mm	BT Tiefe in mm	NA1 Nabenabstand mittig in mm	NA2 Nabenabstand seitlich in mm	Gewicht in kg	Wärmeleistung in Watt			E-Stab in Watt
						75/65–20 °C ¹⁾	70/55–24 °C	55/45–24 °C	
Bauhöhe 1200 mm ^(1197 mm)									
62 45 756	500	51	50	435	20,6	652	469	291	600
62 45 757	600	51	50	535	23,4	770	553	343	800
Bauhöhe 1500 mm ^(1437 mm)									
62 45 758	500	51	50	435	24,4	772	554	342	800
62 45 759	600	51	50	535	27,9	910	653	404	800
Bauhöhe 1800 mm ^(1757 mm)									
62 45 760	500	51	50	435	29,7	921	663	411	800
62 45 761	600	51	50	535	34,2	1086	781	485	1200

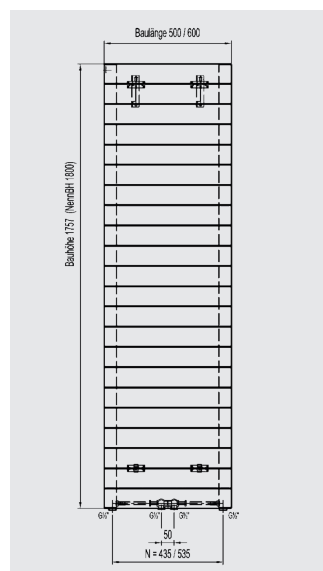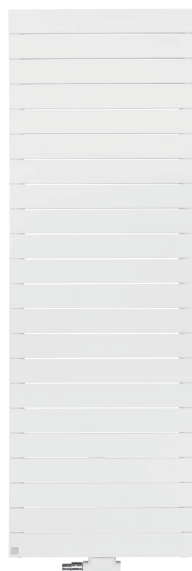

Vorderansicht

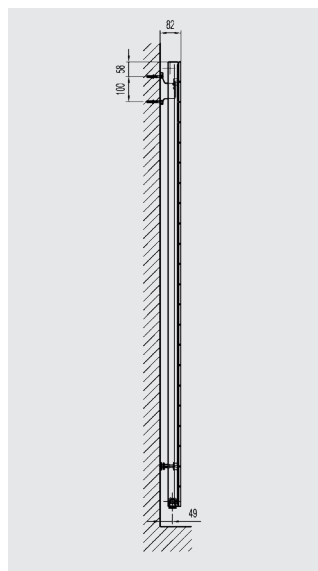

Seitenansicht

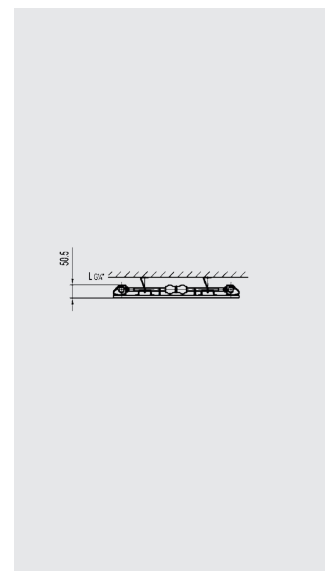

Draufsicht

¹⁾ Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442, $D_{IN} = 50 \text{ K (75/65-20 °C)}$
Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen!



Formschön und funktional präsentieren sich die Badheizkörper von sanibel 3001 FAMILY als klassische, zeitlose Lösung für das moderne Familienbad. Die umfangreichen Größen und Formen der Badheizkörper ermöglichen eine harmonische Gestaltung und erzielen ein hohes Maß an Qualität.

BADHEIZKÖRPER Q


sanibel 3001 FAMILY

Die Modell-Besonderheiten:


- mit waagerechten Trapezrohren (25 x 15 mm) mit Abständen zur Handtuchaufhängung und senkrechten fünfeckigen Sammelrohren (37 x 32 mm)
- Befestigung (in Heizkörperfarbe) auch bei montiertem Badheizkörper in alle Richtungen verstellbar, Befestigungsset inklusive
- klares und funktionales Design
- Vorlauf links oder rechts möglich
- Elektrozusatzbetrieb möglich
- Standardausführung in weiß RAL 9016 in Zweischichtlackierung, Sonderfarbe nach Farbkarte möglich (siehe Seite 26)
- Betriebsdruck: max. 6 bar
Betriebstemperatur: max. 110 Grad
- **optional mit Ventilhahnblock-Set**
mit Blende (weiß oder Chrom) als Zubehör erhältlich




sanibel-Nr. weiß	BL Länge in mm	BT Tiefe in mm	NA1 Nabenabstand mittig in mm	NA2 Nabenabstand seitlich in mm	Gewicht in kg	Wärmeleistung in Watt			E-Stab in Watt
						75/65–20 °C ¹⁾	70/55–24 °C	55/45–24 °C	
Bauhöhe 1200 mm <small>(1174 mm)</small>									
62 45 706	450 <small>(447)</small>	32	50	404	11,0	481	342	209	400
62 45 707	600 <small>(596)</small>	32	50	553	13,7	647	461	282	600
Bauhöhe 1500 mm <small>(1494 mm)</small>									
62 45 708	450 <small>(447)</small>	32	50	404	13,8	603	429	262	600
62 45 709	600 <small>(596)</small>	32	50	553	17,2	811	578	354	800
Bauhöhe 1800 mm <small>(1774 mm)</small>									
62 45 710	450 <small>(447)</small>	32	50	404	16,2	709	507	312	800
62 45 711	600 <small>(596)</small>	32	50	553	20,2	954	683	421	800

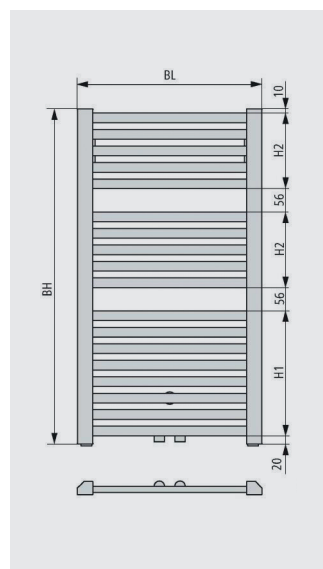

Vorderansicht

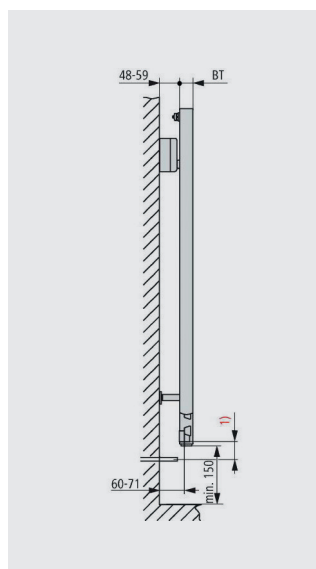

Seitenansicht

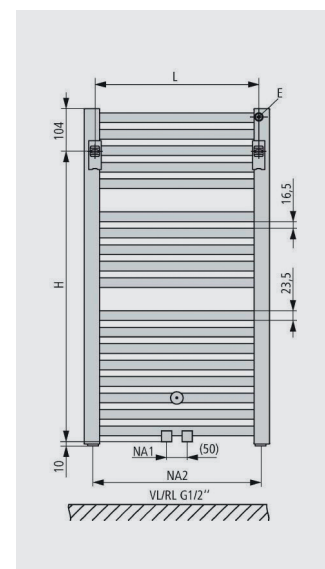

Rückansicht

¹⁾ Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442, $D_{IN} = 50 \text{ K (75/65-20 °C)}$
Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen!



BADHEIZKÖRPER C


sanibel 3001 FAMILY

Die Modell-Besonderheiten:


- mit waagerechten, rechteckigen Querrohren 77 x 10 mm mit 60 mm Handtuchlücken und senkrechten Sammelrohren 28 x 30 mm, Rahmen auf Gehrung geschnitten und verschweißt, flächige Querrohre bündig mit Rahmen verschweißt
- Befestigung (in Heizkörperfarbe) auch bei montiertem Badheizkörper in alle Richtungen verstellbar, Befestigungsset inklusive
- bequemes Aufhängen der Handtücher
- Vorlauf links oder rechts möglich
- Elektrozusatzbetrieb möglich
- Standardausführung in weiß RAL 9016 in Zweischichtlackierung, Sonderfarbe nach Farbkarte möglich (siehe Seite 26)
- Betriebsdruck: max. 4 bar
Betriebstemperatur: max. 110 Grad
- **optional mit Ventilhahnblock-Set**
mit Blende (weiß oder Chrom) als Zubehör erhältlich




sanibel-Nr. weiß	BL Länge in mm	BT Tiefe in mm	NA1 Nabenabstand mittig in mm	NA2 Nabenabstand seitlich in mm	Gewicht in kg	Wärmeleistung in Watt			E-Stab in Watt
						75/65–20 °C 1)	70/55–24 °C	55/45–24 °C	
Bauhöhe 1200 mm (1259 mm)									
62 45 700	500	30	50	464	15,2	545	393	244	600
62 45 701	600	30	50	564	17,9	638	460	287	600
Bauhöhe 1500 mm (1533 mm)									
62 45 702	500	30	50	464	18,5	649	466	289	600
62 45 703	600	30	50	564	21,8	760	547	340	800
Bauhöhe 1800 mm (1806 mm)									
62 45 704	500	30	50	464	21,7	750	538	332	800
62 45 705	600	30	50	564	25,6	878	630	390	800

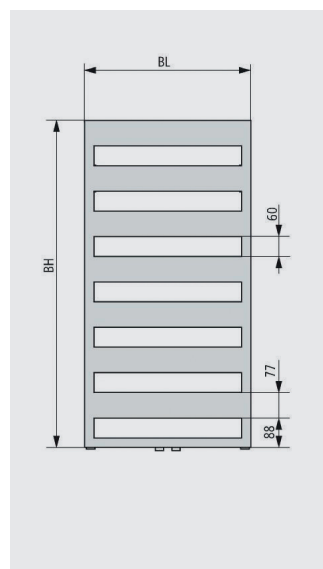

Vorderansicht

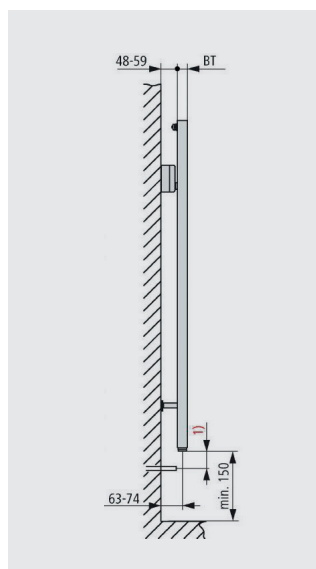

Seitenansicht

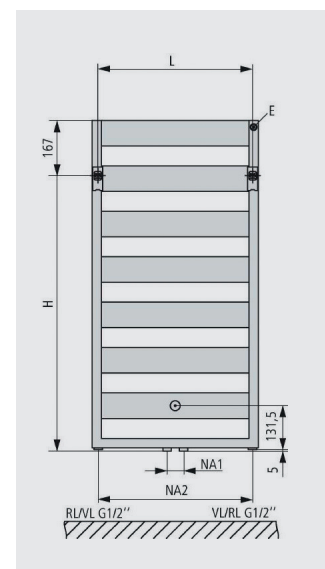

Rückansicht

¹⁾ Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442, $D_{IN} = 50 \text{ K (75/65-20 °C)}$
Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen!



Schlichtes Design und höchste Funktionalität: die Badheizkörper von sanibel 2000 sorgen nicht nur für wohltuende Wärme, sondern sind auch besonders komfortabel beim Aufhängen von Ihren Handtüchern. Diese Variante gibt es klassisch gradlinig oder in formschöner Rundung. Typisch sanibel, praktisch und schön.

MONTAGE
AUCH ALS
RAUMTEILER
MÖGLICH
(DETAILS AUF SEITE 24)



BADHEIZKÖRPER gerade


sanibel 2000

Die Modell-Besonderheiten:


- Wandabstand variabel, Befestigungsset inklusive, Sichtteile in Heizkörperfarbe (weiß)
- Montage als Raumteiler möglich (Befestigungs-Sets auf Seite 24)
- senkrechte D-Profil-Sammelrohre (50 x 35 mm), waagerechte Rundrohre (ø 24 mm)
- Elektrozusatzbetrieb möglich
- Standardausführung in weiß RAL 9016 in Zweischichtlackierung, Sonderfarbe nach Farbkarte möglich (siehe Seite 26)
- Betriebsdruck: max. 10 bar / Betriebstemperatur: max. 110 Grad




sanibel-Nr. weiß	BL	BT	NA1	NA2	Gewicht in kg	Wärmeleistung in Watt			E-Stab in Watt
	Länge in mm	Tiefe in mm	Nabenabstand seitlich in mm	Nabenabstand mittig in mm		75/65–20 °C ¹⁾	70/55–24 °C	55/45–24 °C	
Bauhöhe 800 mm (804 mm)									
62 45 650	450 (450)	35	386	50	6,80	348	249	154	400
62 45 690	500 (524)	35	460	50	7,40	399	286	177	400
62 45 651	600 (599)	35	535	50	8,10	451	324	201	400
62 45 652	750 (749)	35	685	50	9,40	551	397	247	600
62 45 653	900 (899)	35	835	50	10,80	650	469	293	600
Bauhöhe 1200 mm (1172 mm)									
62 45 654	450 (450)	35	386	50	9,80	511	366	226	600
62 45 691	500 (524)	35	460	50	10,70	586	420	260	600
62 45 655	600 (599)	35	535	50	11,70	662	475	294	600
62 45 656	750 (749)	35	685	50	13,60	810	583	363	800
62 45 657	900 (899)	35	835	50	15,60	955	690	430	800
Bauhöhe 1500 mm (1448 mm)									
62 45 658	450 (450)	35	386	50	12,10	631	452	279	600
62 45 692	500 (524)	35	460	50	13,40	724	519	321	800
62 45 659	600 (599)	35	535	50	14,60	817	587	363	800
62 45 660	750 (749)	35	685	50	17,10	1000	718	445	800
62 45 661	900 (899)	35	835	50	19,60	1179	851	531	1200
Bauhöhe 1800 mm (1770 mm)									
62 45 662	450 (450)	35	386	50	14,50	767	550	340	800
62 45 693	500 (524)	35	460	50	16,00	880	632	392	800
62 45 663	600 (599)	35	535	50	17,50	993	714	444	800
62 45 664	750 (749)	35	685	50	20,50	1216	877	547	1200
62 45 665	900 (899)	35	835	50	23,50	1433	1037	649	1500

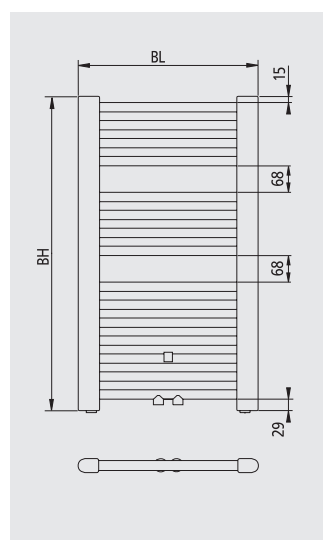

Vorderansicht

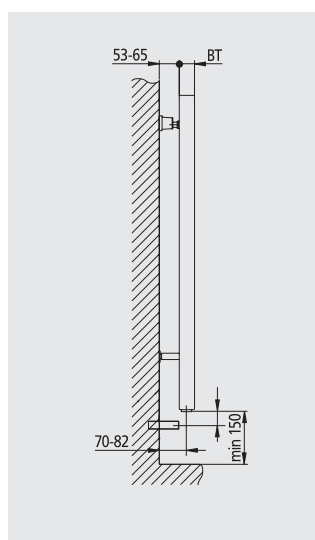

Seitenansicht

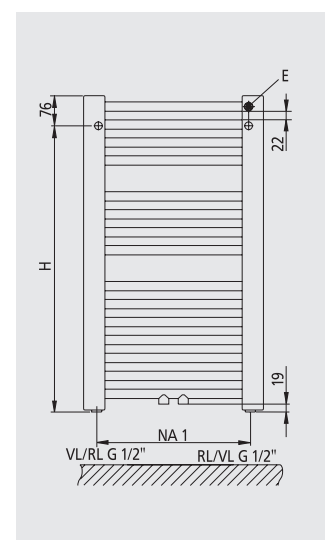

Rückansicht

¹⁾ Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442, $D_{IN} = 50 \text{ K (75/65-20 °C)}$

Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen!



BADHEIZKÖRPER R gebogen


sanibel 2000

Die Modell-Besonderheiten:


- Wandabstand variabel, Befestigungsset inklusive, Sichtteile in Heizkörperfarbe (weiß)
- mit zusätzlichem 50 mm Mittelanschluss
- senkrechte D-Profil-Sammelrohre (50 x 35 mm), waagerechte leicht gebogene Rundrohre (ø 24 mm)
- Elektrozusatzbetrieb möglich
- Standardausführung in weiß RAL 9016 in Zweischichtlackierung, Sonderfarbe nach Farbkarte möglich (siehe Seite 26)
- Betriebsdruck: max. 10 bar / Betriebstemperatur: max. 110 Grad




sanibel-Nr. weiß	BL	BT	NA1	NA2	Gewicht in kg	Wärmeleistung in Watt			E-Stab in Watt
	Länge in mm	Tiefe in mm	Nabenabstand seitlich in mm	Nabenabstand mittig in mm		75/65–20 °C ¹⁾	70/55–24 °C	55/45–24 °C	
Bauhöhe 800 mm (804 mm)									
62 45 666	450 (450)	51	386	50	6,80	348	249	154	400
62 45 694	500 (524)	64	460	50	7,50	399	286	177	400
62 45 667	600 (599)	60	535	50	8,10	451	324	201	400
62 45 668	750 (749)	70	685	50	9,50	551	397	247	600
62 45 669	900 (899)	73	835	50	10,80	650	469	293	600
Bauhöhe 1200 mm (1172 mm)									
62 45 670	450 (450)	51	386	50	9,80	511	366	226	600
62 45 695	500 (524)	64	460	50	10,80	586	420	260	600
62 45 671	600 (599)	60	535	50	11,80	662	475	294	600
62 45 672	750 (749)	70	685	50	13,70	810	583	363	800
62 45 673	900 (899)	73	835	50	15,70	955	690	430	800
Bauhöhe 1500 mm (1448 mm)									
62 45 674	450 (450)	51	386	50	12,20	631	452	279	600
62 45 696	500 (524)	64	460	50	13,40	724	519	321	800
62 45 675	600 (599)	60	535	50	14,70	817	587	363	800
62 45 676	750 (749)	70	685	50	17,20	1000	718	445	800
62 45 677	900 (899)	73	835	50	19,70	1179	851	531	1200
Bauhöhe 1800 mm (1770 mm)									
62 45 678	450 (450)	51	386	50	14,60	767	550	340	800
62 45 697	500 (524)	64	460	50	16,10	880	632	392	800
62 45 679	600 (599)	60	535	50	17,60	993	714	444	800
62 45 680	750 (749)	70	685	50	20,60	1216	877	547	1200
62 45 681	900 (899)	73	835	50	23,60	1433	1037	649	1500

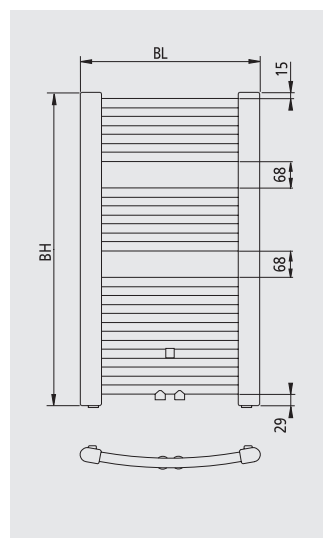

Vorderansicht

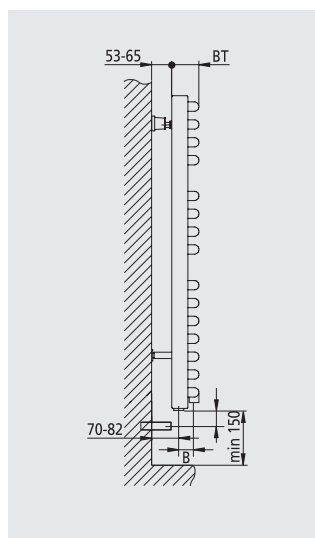


Seitenansicht

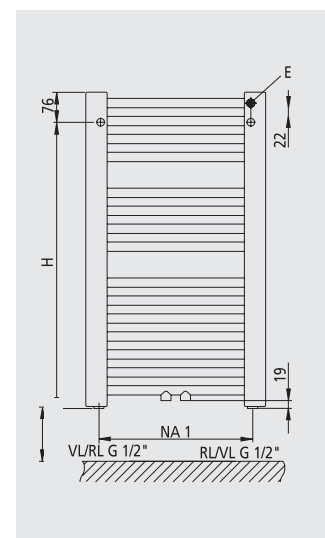

Rückansicht

¹⁾ Wärmeleistung in Watt nach DIN EN 442, D_{IN} = 50 K (75/65-20 °C)

Bauseits ist der Wandbaustoff auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen!



comfort Multiblock-T-Anschluss-Sets

sanibel 2000, 3001, 4001 und 5001 Badheizkörper

mit Anschluss DN 15 (1/2") Innengewinde bestehend aus:
Anschlussarmatur mit Voreinstellung, Zweirohrarmatur Durchgangs- oder Eckform, Design Abdeckung weiß oder verchromt, Thermostat mit Flüssig-Fühler SH, Anschluss M 30 x 1,5 mm, weiß oder verchromt



Set 1, Durchgangsform, weiß
comfort-Nr. 64 79 413




Set 2, Eckform, weiß
comfort-Nr. 64 79 414



Set 3, Durchgangsform, verchromt
comfort-Nr. 64 79 415



Set 4, Eckform, verchromt
comfort-Nr. 64 79 416



Befestigungs-Set Raumteiler

sanibel 2000 Badheizkörper gerade

weiß, bestehend aus zwei Wandkonsolen mit Abdeckung, eine Fußkonsole mit Abdeckung, drei Dübel Ø 10, drei Schrauben 8 x 80, ein Entlüftungsstopfen und zwei Abdeckkappen
sanibel-Nr. 62 47 245



BITTE FÜR FOLGENDE BADHEIZKÖRPER BEACHTEN:

sanibel 4001	Modelle T, TB
sanibel 3001	Modelle Q, C
sanibel 2000	Modelle gerade, gebogen

ANSCHLUSS ELEKTRO-HEIZSTAB

Bei Anschluss des Heizungsvor- und rücklaufes durch Mittelanschluss 50 mm:

Installation eines Elektro-Heizstabes im linken oder rechten Sammelrohr ohne Einschränkungen möglich. Für eine optisch anspruchsvolle Installation wird die Leerdose in unmittelbarer Nähe des Heizkörpers empfohlen.

Bei Anschluss des Heizungsvor- und rücklaufes im linken/rechten Sammelrohr:

Ein Elektro-Heizstab ist nach bereits erfolgter Installation des Heizkörpers nicht nachrüstbar. Wird ein Eckventil DN 15 (1/2") nach DIN 3841 bzw. EN 215-D verwendet, ändert sich der Abstand Anschluss/Heizkörperunterkante von 45 mm auf 19 mm. In der Horizontalen verschiebt sich der Anschluss um 72 mm zur Heizkörpermitte.

Bei der Installation eines Elektro-Heizstabes im Heizungsvorlauf oder -rücklauf ist ein T-Stück **zwingend** erforderlich.



TECHNISCHE MASSZEICHNUNGEN FINDEN
SIE RUND UM DIE UHR IM INTERNET AUF:
WWW.SANIBEL.DE/PROFIBEREICH



Abstandhalter-Set

sanibel 2000 Badheizkörper

sichtbare Teile in weiß, zusätzliches Befestigungszubehör für Anschlussituationen abweichend von Anhang D gemäß VDI 6036 (nicht tragende Rohre)

Modell	sanibel-Nr.
gebogen	62 47 241
gerade	62 47 239



Elektro-Heizstab

sanibel 2000, 3001 und 4001 Badheizkörper

AC 230 V

Watt	sanibel-Nr.
150	62 47 252
300	62 47 253
400	62 47 261
600	62 47 270
800	62 47 288
1200	62 47 296
1500	62 47 297



Elektro-Set FKS

sanibel 2000, 3001 und 4001 Badheizkörper

weiß, bestehend aus einem elektronisch geregelten Heizstab inkl. Regler (Schutzart IPX4), rechts oder links am Heizkörper montierbar, AC 230 V

Watt	sanibel-Nr.
150	62 47 182
300	62 47 183
400	62 47 184
600	62 47 185
800	62 47 186
1200	62 47 187
1500	62 47 188



T-Stück

sanibel 2000, 3001 und 4001 Badheizkörper

verchromt, DN 15 (½"), für Anschluss des Elektro-Heizstabs
sanibel-Nr. 62 47 121



Anschluss-Armatur

sanibel 5001 Badheizkörper Y

für Ein- und Zweirohrsysteme (Anschlussmaß 50 mm), für Thermostat M 30 x 1,5, Anschlüsse nach hinten ¾" AG, Vorlauf/Rücklauf absperrbar, mit Anschluss ½" für Elektro-Heizpatrone links (Einbau nachträglich bei Abnahme der Armatur möglich), Anschluss-Armatur eingestellt auf Zweirohrbetrieb (für Einrohrbetrieb einsetzbar), Lieferung standardmäßig mit formschöner Blende und bei Heizkörper in Farbe oder Chrom mit Abdeckteile-Set für Heizpatrone im Farbton des Heizkörpers, Thermostat gegen Aufpreis, Betriebsüberdruck max. 10 bar, 110 °C



Funk-Steuergerät

Abb. sanibel 5001 Badheizkörper Y

Batteriebetriebenes Funk-Steuergerät für Wandmontage, zur Regelung der Raumtemperatur



Elektro-Heizstab Wivar

sanibel 5001 Badheizkörper Y

AC 230 V, mit Drehring und LED-Anzeige,
300 Watt auf Anfrage
600 Watt auf Anfrage




Abdeckteile

für Elektro-Heizstab Wivar



BADHEIZKÖRPER **FARBKARTE**

sanibel 2000 / 3001 / 4001



STANDARD





SANITÄR-FARBEN



SOFT-FARBEN



METALLIC-FARBEN















BADHEIZKÖRPER **FARBKARTE**

sanibel 5001 ¹⁾























STANDARD



FARBKATEGORIE 1



FARBKATEGORIE 2



Neben hochwertigen sanibel-Badheizkörpern bieten wir passende Serien, mit denen jeder Wunsch nach Individualität, nach Mehr, aber auch nach Weniger erfüllt werden kann.



1001 PURE

Schlicht, ohne Schnörkel und echte sanibel-Qualität zu einem außergewöhnlich günstigen Preis – bei sanibel 1001 PURE stehen Langlebigkeit und Funktionalität im Vordergrund. Ideal für die Einliegerwohnung, das Wochenendhaus oder Mietobjekte. sanibel 1001 PURE wird darüber hinaus bevorzugt von Architekten und Bauträgern für große Qualitätsprojekte eingesetzt.



3001 FAMILY

Ob drei, vier, fünf oder mehr Personen, das Familienbad ist viel mehr als nur ein Ort der täglichen Reinigung, Erfrischung oder Körperpflege. sanibel 3001 FAMILY bietet mit seiner Vielseitigkeit, Flexibilität und Qualität genau das richtige Badprogramm – nicht nur für Familien. Aber selbstverständlich zu einem familienfreundlichen, sehr attraktiven Preis.



4001 STYLE

Sie lieben großartiges Design, sind aber nicht bereit, die hohen Preise von In-Marken zu zahlen? Gefunden: Mit 4001 STYLE lassen sich anspruchsvollste Badprojekte ganz nach persönlichem Stil und Budget verwirklichen. Eleganz, hochwertige Materialien und perfekte Verarbeitung für die schönsten Baderlebnisse zu einem attraktiven Preis.



5001 ENJOY

Hier hat Stress gar keine Chance. Es geht mit mehr Spaß ins Spa – die Serie sanibel 5001 ENJOY schafft Räume für Erfrischung, gute Laune und überzeugt in ihren zahlreichen Variationsmöglichkeiten durch eine schlichte, aber markante Design-Note, die sich in vielen Details vom Gewohnten abhebt.



FOR ALL SEASONS

Gibt es etwas Schöneres, als den Tag in einem Komfortbad zu beginnen? Wir gestalten mit Ihnen Ihr persönliches Bad der Generationen. In unserem Programm sanibel FOR ALL SEASONS zeigen wir Ihnen, was in Ihrem neuen Bad heute und in Zukunft zu beachten ist. Bei allen Fragen zur Planung und Realisation Ihres individuellen Komfortbads beraten wir Sie gerne im persönlichen Gespräch.



MEHR INFORMATIONEN UND
INSPIRATIONEN ZUM ANFASSEN
IN UNSEREN AUSSTELLUNGEN